


HSB

# Betondose

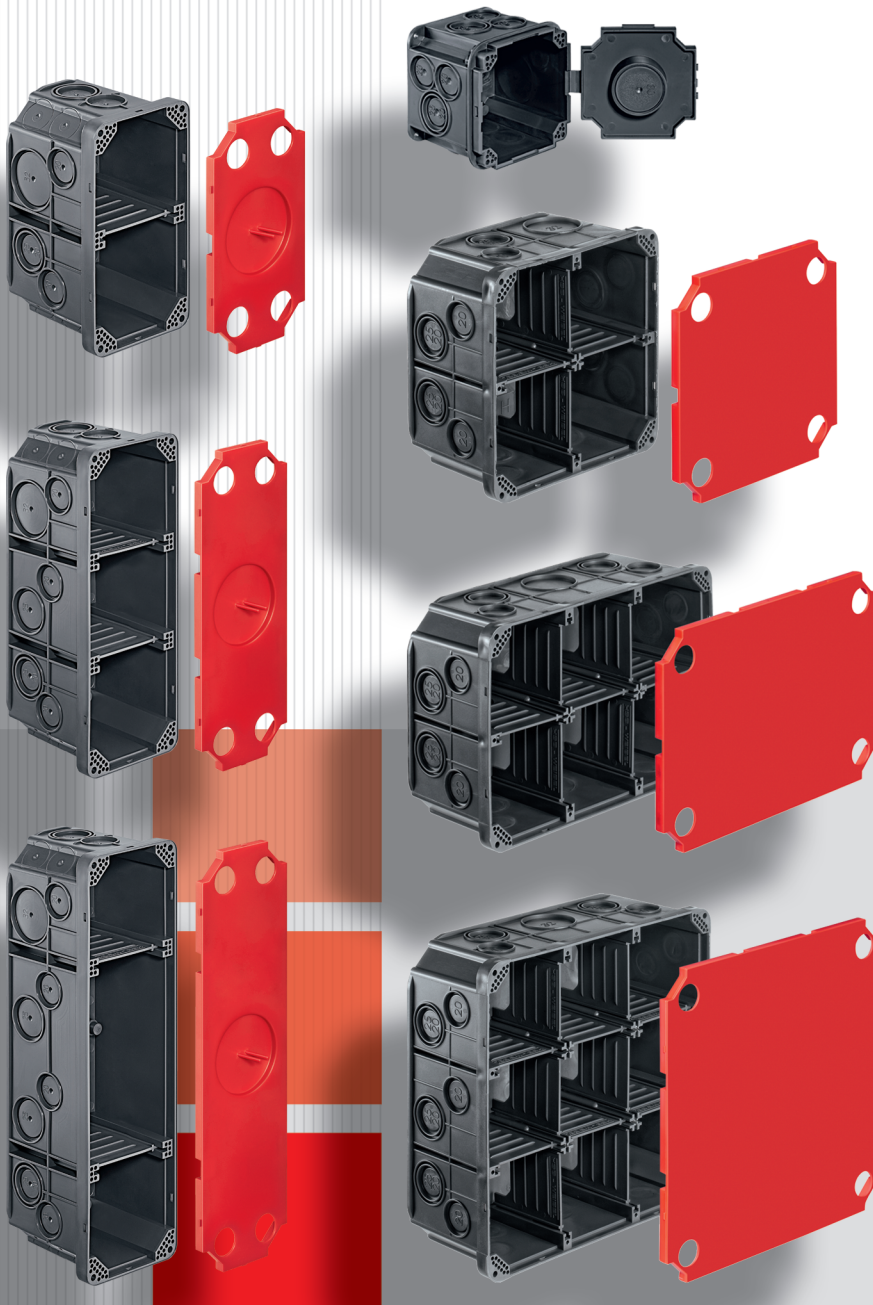

## Stark, gross, wirtschaftlich

Die bewährte Dose eignet sich dank der robusten Bauweise und der Verstärkung mit dem Mittelsteg für jegliche Anwendung.

## Masse

Rohreinführung M20/M25/M32

## Anwendung

Beton, Mauerwerk  
dunkelgrau

## Farbe

## Diverses

2 versch. Nagel-  
varianten, steckbarer  
Mittelsteg, inkl.  
Stabilisationsdeckel

## Stabilität

Die HSB Betondosen sind durch das hochwertige Material äusserst robust. Die einmalige Stabilität der Dose erlaubt diverse Einsatzmöglichkeiten.

## Trennwand

Die Zwischenwände und der Mittelsteg verhindern ein Durchbiegen der Abdeckung im täglichen Gebrauch. Eine Öffnung in der Trennwand gewährleistet das Durchschlaufen der Kabel. Beim Betonieren entsteht dadurch keine Deformierung.

## Bestellangaben



E-No.	Einheit	Bezeichnung	Masse (LxBxT)
372 111 747	50 Stk.	HSB Betondose, mit Deckel, GDP 850°	71 x 72 x 65 mm, GR. 1x1
372 101 734	25 Stk.	HSB Betondose, GDP 850°	130 x 70 x 70 mm, GR. 2x1
372 101 737	20 Stk.	HSB Betondose, GDP 850°	130 x 130 x 70 mm, GR. 2x2
372 101 735	20 Stk.	HSB Betondose, GDP 850°	190 x 70 x 70 mm, GR. 3x1
372 101 738	10 Stk.	HSB Betondose, GDP 850°	190 x 130 x 70 mm, GR. 3x2
372 101 739	10 Stk.	HSB Betondose, GDP 850°	190 x 190 x 70 mm, GR. 3x3
372 101 736	15 Stk.	HSB Betondose, GDP 850°	190 x 70 x 70 mm, GR. 4x1

Français voir au verso >

**HSB - WEIBEL**  
KUNSTSTOFFERZEUGNISSE

HSB - praktisch installieren

**SWISS**  
MADE