

HSB Hohlwanddose Basic Perfo

Praktisch

LEICHT
BAU

- ✓ Mit perforiertem Flansch
- ✓ Kein Werkzeug nötig


Mit abreissbarem Flansch

Beim Montieren der HSB Perfodose im Bohrloch sorgt der Flansch für den nötigen Halt und schützt vor dem Wegrutschen.


Merkmale

Bohrloch:	65 mm
Rohreinführung:	M16/M20/M25 8x
Farbe:	grau

Details zur Installation

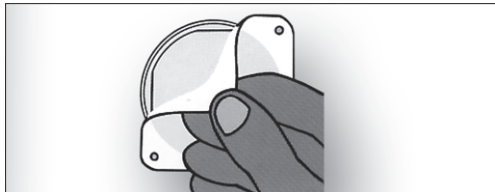

- Flansch ist rundum perforiert
- Lässt sich ohne Werkzeug von Hand abreißen

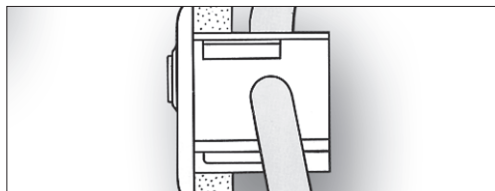

- Abdeckplatte der Armatur liegt sauber und bündig an der Wand



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Hohlwanddose Basic Perfo	Gr. 1x1	372 602 676	64 x 64 x 50 mm	100 Stk.