

# HSB Prise pour mur creux Basic Perfo

## Pratique

- ✓ Avec bride perforé
- ✓ Outillage inutile



### Avec bride arrachable

Lors du montage de la boîte perforée HSB dans le trou, la bride veille à la tenue idéale de la boîte et empêche son décentrage.


### Caractéristiques

Perçage: 65 mm  
Entrée tube: M16/M20/M25 8x  
Couleur: gris

### Détails d'installation



- La bride présente un pourtour perforé
- se retire sans problème avant la pose de l'armature

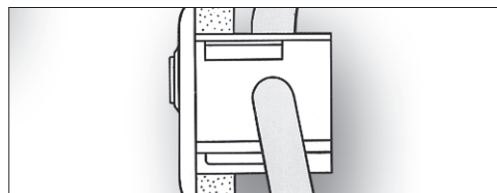

- Cache de l'armature repose proprement et affleure parfaitement la paroi



### Références

Désignation	Variantes	No E	Dimensions (LxLxP)	Unité
HSB Prise pour mur creux Basic Perfo	Gr. 1x1	372 602 676	64 x 64 x 50 mm	100 pces