

HSB Schalungsschoner Sprint Mini

Klein aber oho

BETON
BAU

- ✓ Variable
Mehrfachkombination



Der Kleine mit der grossen Klappe

Der HSB Sprint Mini eignet sich besonders bei engen Platzverhältnissen. Durch die Stabilisierungsklappe bleibt seine Form auch nach dem Betonieren erhalten.


Merkmale

| | |
|-----------------|--|
| Rohreinführung: | M16/M20/M25 |
| Farbe: | transparent |
| Diverses: | 5 Stück pro Einheit Mit Entformungshilfe Nägel vormontiert |

Details zur Installation



- Rohreinführung – starker Halt

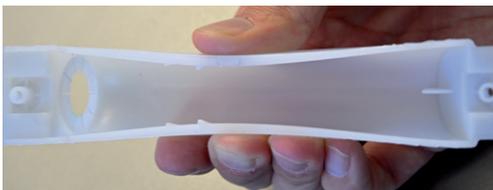

- Stabilisierungsklappe verunmöglicht Deformierung

H
halogenfrei

Bestellangaben

| Bezeichnung | E-No. | Masse (LxBxT) | Einheit |
|----------------------------------|-------------|------------------|---------|
| HSB Schalungsschoner Sprint Mini | 126 587 160 | 170 x 30 x 40 mm | 30 Stk. |