

ELTAG-ABB Manchons de coffrage



Brevet assuré!

- ✓ Avec ressort d'arrêt inox


Un pour tous les cas

Equipés d'un ressort d'arrêt inox breveté, ils garantissent tant le positionnement que la tenue fiable du tube dans son logement. Le téton obturateur intégré peut être monté et démonté au gré des besoins.


Caractéristiques

Entrées:	M20/M25
Utilisation	pour tubes cannelés et lisses
Divers:	avec cache de protection avec clous

Détails d'installation

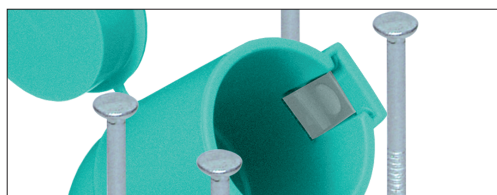

- Dérochage du tube simple mouvement

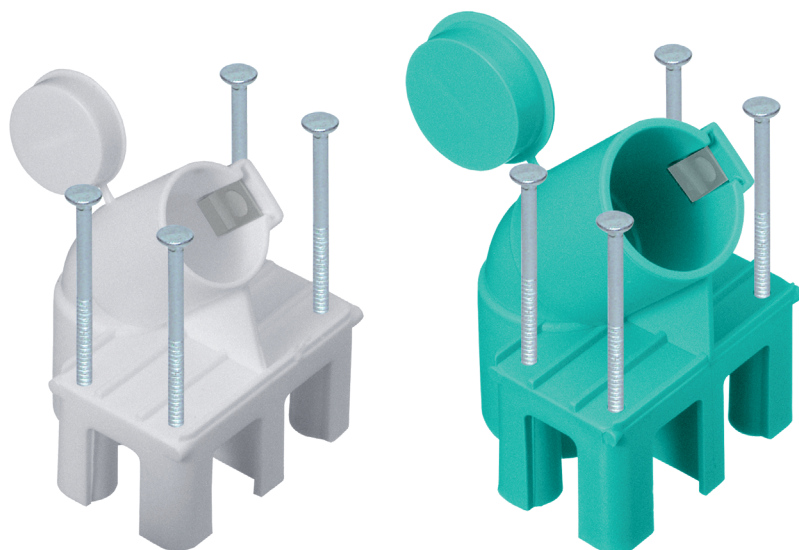

Références

Désignation	Variantes	No E	Dimensions (LxLxP)	Unité
ELTAG-ABB Manchons de coffrage	blanc, avec clous	126 598 020	20 mm	150 pces
ELTAG-ABB Manchons de coffrage	vert, avec clous	126 598 030	25 mm	150 pces

