

HSB Entretoise Kombi

Pour chaque occasion



✓ Avec ressort de retenue

L'entretoise KOMBI, garante de souplesse

Elle se prête à chaque montage lorsqu'il s'agit d'isolations extérieures ou de coffrages à béton. Du fait qu'elle se fixe au choix avec des clous ou des vis, l'entretoise HSB gage d'une utilisation extrêmement souple.


Caractéristiques

Rohreinführung:	M20/M25mm Distance 12-28 cm (+ boîte)
Couleur:	gris
Utilisation:	Isolation extérieure, coffrage, béton apparent Tubes nervurés ou lisses
Divers:	4 clous prémontés


Détails d'installation



- Système de réglage fixe, réglable en continu
- Éclisses latérales pour le montage

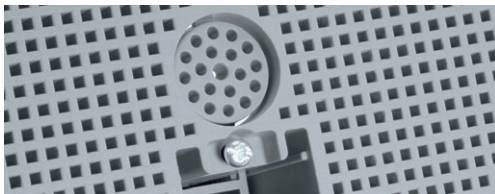

- Guidage des tubes
- Combinaison avec chaque boîte

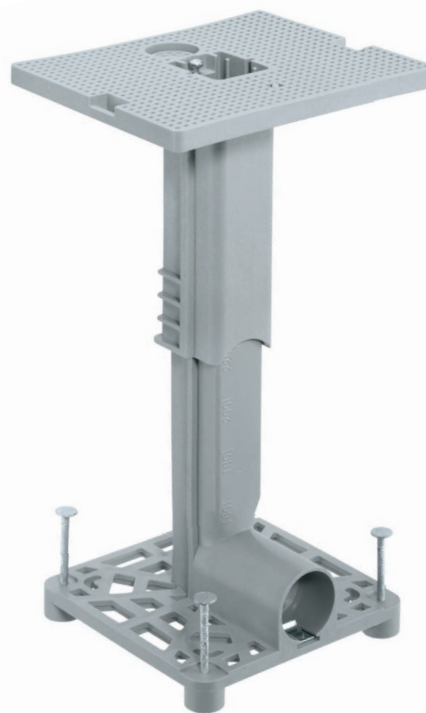

Références

Désignation	No E	Dimensions (LxLxP)	Unité
HSB Entretoise Kombi	372 900 076	Plaque perforée 10 x 120 mm	10 pces