


Produktekatalog

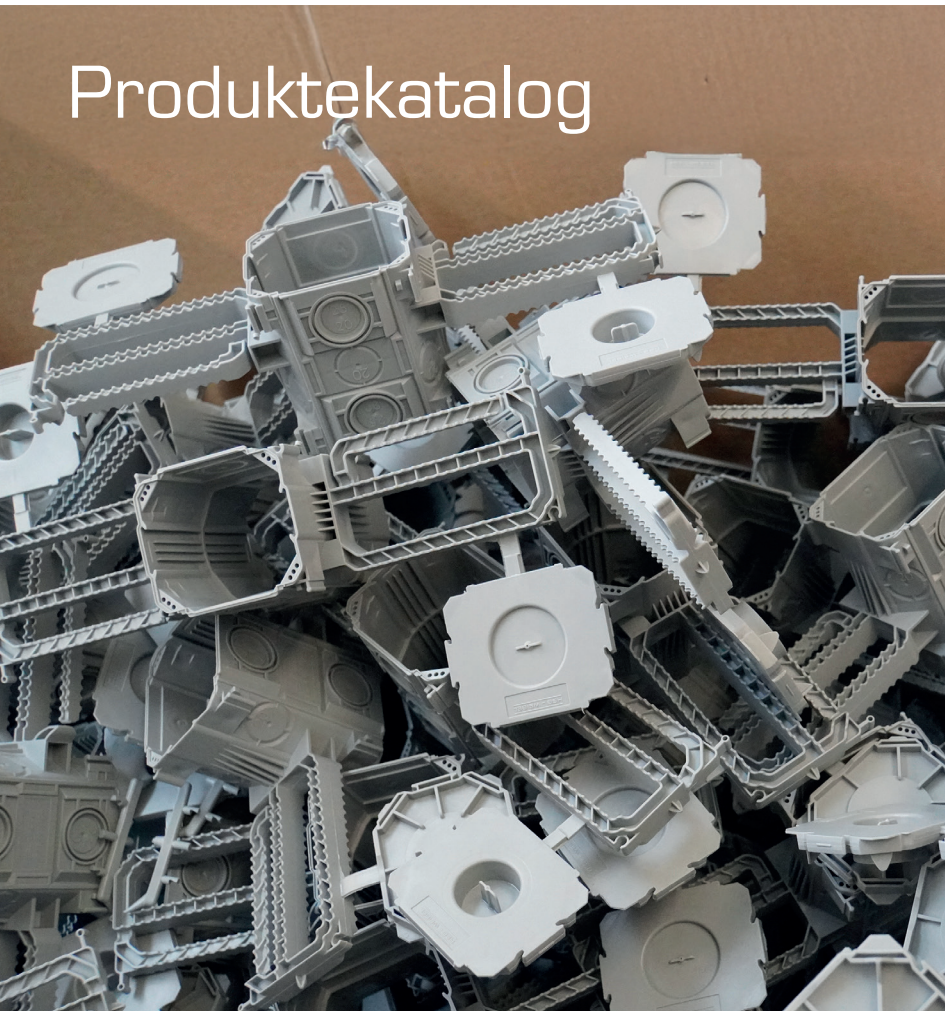

Inhaltsverzeichnis


Weitere Inhalte



Produktübersicht

Seite 68

Grossistenverzeichnis



Seite 74

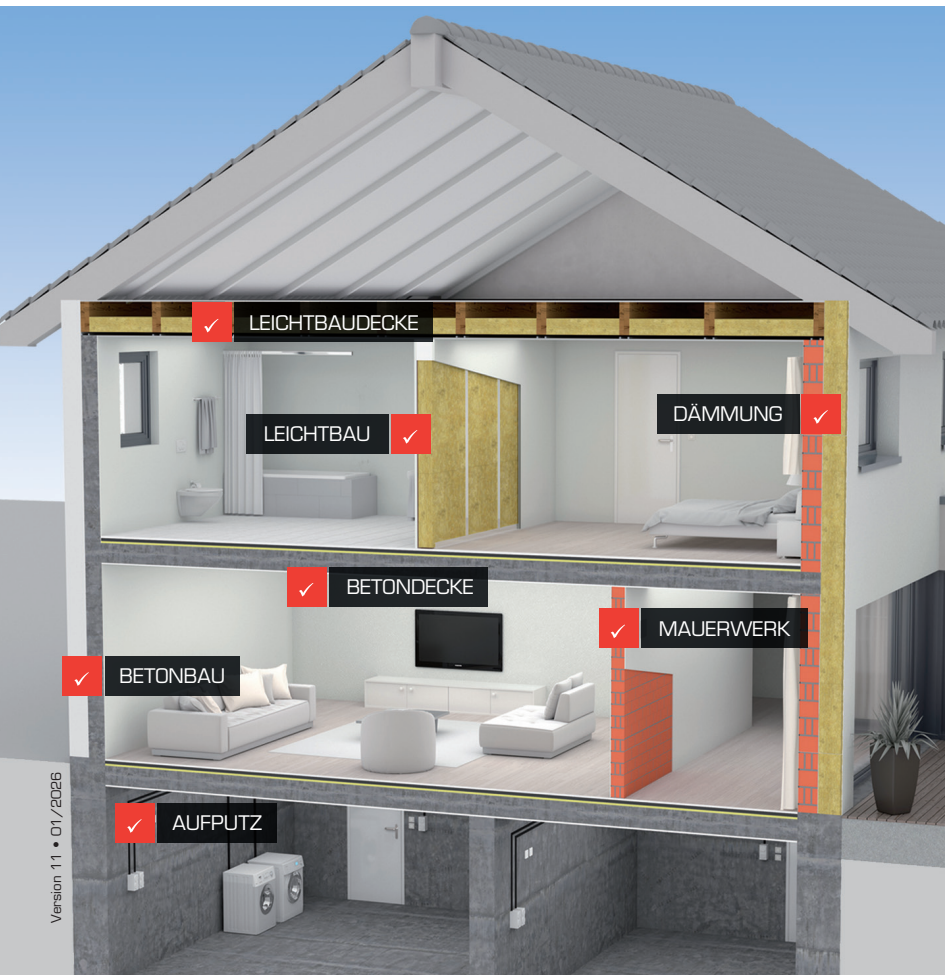




Lampen- und Wandlampendübel

Seite 5






Einbau- und Universaldosen

Seite 11



Rohrstütze, Schalungsschoner, Schalungsmuffen

Seite 33



Deckel, Abzweigdosen, Muffen

Seite 41





Zubehör, Montagehilfen, Diverses

Seite 61

schnell & zuverlässig





Lampen- und Wandlampendübel

Seite 5



Einbau- und Universaldosen

Seite 11



Rohrstütze, Schalungsschoner, Schalungsmuffen

Seite 33



Deckel, Abzweigdosen, Muffen

Seite 41



Zubehör, Montagehilfen, Diverses

Seite 61

HSB EB-Gehäuse Lumina

Das unerhört kleine Unterputzgehäuse

BETON
BAUMÄUER
WERK


Kompakt und universell

HSB Lumina, das unerhört kleine Unterputzgehäuse, nimmt alle gängigen LED-Spots und Bewegungsmelder auf. Mit drei Komponenten passt es sich allen Gegebenheiten an.


Merkmale

Innendurchmesser: 85 mm
 Rohreinführung: M20/M25
 Farbe: grau
 Anwendung: Sichtbeton
 Diverses: 2 Tunneltypen
 6 Frontteilvarianten

Details zur Installation



- Anpassungsfähig: Tunnel horizontal oder vertikal / 2 Grössen
- Tunnel mit sicherer Schraubverbindungen
- Anmerkungshalterungen
- Kompaktes Gehäuse für freie/dichte Anordnung




- 7 Einführungen für freie Kabelführung
- Praktisch und komfortabel: Abgeschrägte Einführungen

Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB EB-Gehäuse Lumina	ohne Tunnel	920 991 009	Innen-Ø 85 mm	10 Stk.
HSB EB-Gehäuse Lumina	mit Tunnel kurz	920 992 009	Tunnel 90 mm, h/v	8 Stk.
HSB EB-Gehäuse Lumina	mit Tunnel lang	920 993 009	Tunnel 150 mm, h/v	6 Stk.
Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina		920 994 269	Ø 26 mm	10 Stk.
Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina		920 994 329	Ø 32 mm	10 Stk.
Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina		920 994 379	Ø 37 mm	10 Stk.
Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina		920 994 449	Ø 44 mm	10 Stk.
Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina		920 994 689	Ø 68 mm	10 Stk.
Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina		920 994 809	Ø 80 mm	10 Stk.

HSB WEIBEL
 praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch

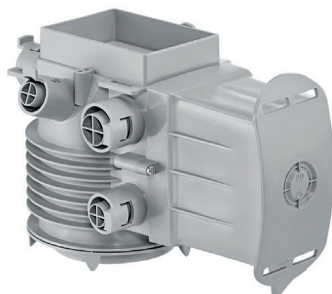

EB-Gehäuse
Tunnel 90 mm



halogenfrei

**SWISS
MADE**

HSB Lampendübel Basic

Für alle Ansprüche

BETON
BAU

MAUER
WERK

Lampen- und Wandlampendübel

Einer für alle Fälle

Mit oder ohne vormontierte Nägel, sowie mit offenen oder geschlossenen Rohreinführungen. Damit Ihnen die Arbeit noch schneller von der Hand geht, ist der Lampendübel mit einer Durchschlaufrinne ausgestattet.

Merkmale

Rohreinführung: M20/M25 2x
Farbe: weiss
Anwendung: für gerippte und glatte Rohre
Diverses: mit/ohne Nägel, Rohreinführungen offen/geschlossen



ohne Nägel



mit Nägel



7 611699 361018



7 611699 364019



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Lampendübel Basic	ohne Nägel (Rohreinführungen geschlossen)	165 920 176	Ø 95 mm / 72 mm	40 Stk.
HSB Lampendübel Basic	mit Nägel (Rohreinführungen offen)	165 921 276	Ø 95 mm / 72 mm	40 Stk.

Einbau- und Universaldosen

Rohrstütze, Schalungsschoner/-muffen

Deckel, Abzweigboxen, Muffen

Zubehör, Montagehilfen, Diverses

HSB Lampendübel Easy

Für die schnelle Montage

BETON
BAU

MÄUER
WERK

Perfektes Preis-Leistungsverhältnis

Die durchdachte Rückhaltesicherung an jeder Rohreinführung hilft beim Einlegen viel Zeit zu sparen.

Merkmale

Rohreinführung: M20/M25 2x
Farbe: hellgrau
Anwendung: für gerippte und glatte Rohre

Details zur Installation



- Nägel sind vormontiert
- Öffnungen lassen sich einfach ausschlagen



- Verengung im Einführstutzen sichert das Rohr
- Einfachste Fixierung dank bewährter Rohrrückhaltefunktion



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Lampendübel Easy mit Nägel	165 922 176	Ø 95 mm	40 Stk.



HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Lampendübel Mini

Die einzige Lösung für Sichtbeton

BETON
BAU

MAUER
WERK

Lampen- und Wandlampendübel


Fertig geliefert oder einzeln als Aufsatz

Dieser Lampendübel bietet einfach immer eine schöne Lösung bei Sichtbetondecken. Praktisch und schön dank der Öffnung von 28 mm.


Merkmale

Rohreinführung: M20/M25 4x
Farbe: hellgrau
Anwendung: für gerippte und glatte Rohre


Details zur Installation



- Lampendübel bleibt nach Montage verdeckt
- Ausgang ermöglicht Leuchtenmontage in jede Richtung



- Perfekt auch für Bewegungsmelder
- Aufsatz lässt sich per Klick auf alle marktübliche Produkte aufstecken



Fertig montiert,
Ausgang 28 mm



Aufsatz,
Ausgang 28 mm

Einbau- und Universaldosen

Rohrstütze, Schalungsschoner/-matten

Deckel-, Abzweigboxen, Muffen

Zubehör, Montagehilfen, Diverses

Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Lampendübel Mini ohne Nagel	168 924 176	Ausgang Ø 28 mm	20 Stk.
HSB Lampendübelaufsatz	168 924 976	Ausgang Ø 28 mm	10 Stk.



HSB Wandlampendübel

Der Kleine

BETON
BAUMAUER
WERK

Der schnelle Wandlampendübel

Erster! Dieser Wandlampendübel wird mit einem Kronenbohrer versetzt. Spitzarbeiten ade.

Merkmale

Rohreinführung:	M16/M20 4x
Farbe:	weiss
Anwendung:	für gerippte und glatte Rohre
Diverses:	mit Lochkranz, genügend Befestigungsmöglichkeiten



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Wandlampendübel	165 930 076	Ø 66 mm / 60 mm	50 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren



www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**



Lampen- und Wandlampendübel

Seite 5



Einbau- und Universaldosen

Seite 11



Rohrstütze, Schalungsschoner, Schalungsmuffen

Seite 33



Deckel, Abzweigdosen, Muffen

Seite 41



Zubehör, Montagehilfen, Diverses

Seite 61

HSB Hohlwanddose D83 Basic

Durch Einfachheit überzeugend

So Clever. So Simple

Die Basic Leichtbauserie D83 bietet maximales Volumen, Einfachheit und einen attraktiven Preis. Zur Befestigung wird in nur einem simplen Arbeitsschritt mit integrierten Fixierklemmen die Dose und die Befestigungsplatte der Einbautechnik fixiert.


Merkmale

Bohrloch:	83mm
Rohreinführung:	M20/M25
Einbautiefe:	40 mm, 50 mm, 65 mm
Farbe:	grau
Diverses:	Integrierte Fixierklemme Unbegrenzte Plattenstärke

Details zur Installation



- Selbstklemmende Fixierung
- Maximal mögliches Volumen
- Maximaler Flansch
- Preisgünstig & qualitativ

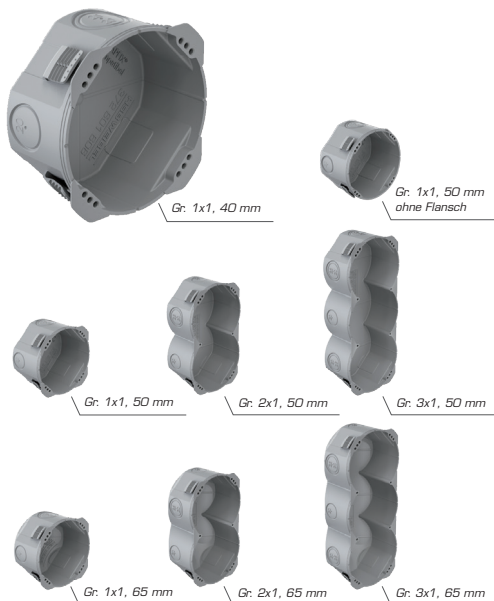

7 611699 1765113



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Hohlwanddose D83 Basic	Gr: 1x1, 40 mm	372 601 606	83 x 83 x 40 mm	50 Stk.
HSB Hohlwanddose D83 Basic, ohne Flansch	Gr: 1x1, 50 mm	372 601 886	83 x 83 x 50 mm	50 Stk.
HSB Hohlwanddose D83 Basic	Gr: 1x1, 50 mm	372 601 616	83 x 83 x 50 mm	50 Stk.
HSB Hohlwanddose D83 Basic	Gr: 2x1, 50 mm	372 601 626	143 x 83 x 50 mm	30 Stk.
HSB Hohlwanddose D83 Basic	Gr: 3x1, 50 mm	372 601 636	203 x 83 x 50 mm	20 Stk.
HSB Hohlwanddose D83 Basic	Gr: 1x1, 65 mm	372 602 616	83 x 83 x 65 mm	50 Stk.
HSB Hohlwanddose D83 Basic	Gr: 2x1, 65 mm	372 602 626	143 x 83 x 65 mm	30 Stk.
HSB Hohlwanddose D83 Basic	Gr: 3x1, 65 mm	372 602 636	203 x 83 x 65 mm	20 Stk.

HSB Manschetten D83 Basic

Für mehr Tiefe

LEICHT
BAU

Passgenau

Die Manschetten eignen sich zum nachträglichen Aufbau von Plattenstärke bei der Verwendung der Hohlwanddosen Basic D83.

Merkmale

Bohrloch:	83 mm
Farbe:	grau
Diverses:	Integrierte Fixierklemme Unbegrenzte Plattenstärke

Details zur Installation



- Selbstklemmende Fixierung
- Passgenau



Gr. 1x1



Gr. 2x1



7 611699 772111



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Manschetten D83 Basic	Gr. 1x1	372 603 616	83 x 83 x 40 mm	50 Stk.
HSB Manschetten D83 Basic	Gr. 2x1	372 603 626	143 x 83 x 40 mm	30 Stk.

HSB Hohlwanddose Basic

Die Bewährte

LEICHT
BAU

Die Simple für den Leichtbau

Leicht gebaut und einfach im Einsatz – die bewährte Leichtbaudose überzeugt durch ihre Einfachheit. Bei der Montage trägt der sehr dünne Flansch nur wenig auf.

Merkmale

Bohrloch:	65 mm
Rohreinführung:	M16/M20/M25 10x
Einbautiefen:	50 mm, 58 mm, 65 mm
Farbe:	grau



Gr. 1x1
Einbautiefe 50 mm



Gr. 2x1
Einbautiefe 50 mm



Gr. 1x1 ohne Flansch
Einbautiefe 58 mm



Gr. 1x1
Einbautiefe 65 mm



Gr. 3x1
Einbautiefe 65 mm



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Hohlwanddose Basic	Gr. 1x1	372 601 676	65 x 65 x 50 mm	100 Stk.
HSB Hohlwanddose Basic	Gr. 2x1	372 604 676	120 x 65 x 50 mm	50 Stk.
HSB Hohlwanddose Basic	Gr. 1x1	372 601 776	65 x 65 x 65 mm	80 Stk.
HSB Hohlwanddose Basic	Gr. 3x1	372 603 776	185 x 65 x 65 mm	25 Stk.
HSB Hohlwanddose Basic ohne Flansch	Gr. 1x1	372 601 876	65 x 65 x 58 mm	100 Stk.

HSB Manschetten

Passgenau


LEICHT
BAU

Verlängerung leicht gemacht

Die HSB Manschetten passen zur Serie
Hohlwanddosen Basic.

Merkmale

Bohrloch: 62 mm
Farbe: grau



Gr. 1x1



Gr. 2x1



7 611699 131017



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Manschetten	Gr. 1x1	372 800 776	62 x 62 x 30 mm	50 Stk.
HSB Manschetten	Gr. 2x1	372 800 876	115 x 62 x 30 mm	20 Stk.

HSB Hohlwanddose Universal

Mit extra viel Platz


Die HSB Universal

Diese Dose ist flammwidrig und montagefreundlich dank abgeschrägtem Boden. Im Doseninnern gibt es viel Platz für eine leichte Installation.

Merkmale

Bohrloch:	73 mm
Rohreinführung:	M16/M20/M25 8x
Farbe:	grau

Details zur Installation



- Einfache Einführung der Rohre dank abgeschrägtem Boden



- Viel Platz für sämtliche Kabel



7 611699 199017



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Hohlwanddose Universal	Gr. 1x1	372 605 676	73 x 73 x 68 mm	100 Stk.

Leicht & Massivbau



Sowohl als auch.
HSB-Produkte sind
für alle Anwendungen
geeignet.



HSB Einlasskasten Basic




HSB UP-Abzweigdose



HSB Deckenrosetten



HSB Einlasskasten Vario

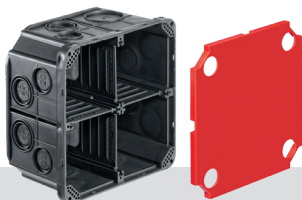

HSB Einlasskasten Vario



Alle
Baugrößen
GDP 850°

HSB Hohlwanddose D83

Zeit für den neuen Standard im Leichtbau

Durchdacht bis in jede Ecke

Vier grosse Kippfüsse sorgen für soliden Halt der Dose. Ein integrierter Rohrfix fixiert das Rohr in beide Richtungen. Maximierte Zwischenöffnungen und die 100%ige Kompatibilität überzeugen beim Einbau aller Elektroniktypen.

Merkmale

- Bohrloch: 83mm
- Rohreinführung: M20/M25
- Farbe: grau
- Diverses: Plattenstärke 5-40 mm mit integriertem Rohrfix mit 4 grossen Kippfüssen
4 Schrauben
allseitig kombinierbar

Details zur Installation



- Mit integriertem Rohrfix: fixiert in beide Richtungen
- Kein Ablängen des Rohres dank Anschlag



- Maximaler Flansch nimmt grosse Bohrlochtoleranzen auf

Bestellangaben



Gr: 1x1



Gr: 2x1



Gr: 3x1



Gr: 4x1



Gr: 2x2



Gr: 2x3



Gr: 3x3



7 611699 749113



Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Hohlwanddose D83	Gr: 1x1	372 500 506	83 x 83 x 65 mm	50 Stk.
HSB Hohlwanddose D83	Gr: 2x1	372 500 516	143 x 83 x 65 mm	30 Stk.
HSB Hohlwanddose D83	Gr: 3x1	372 500 526	203 x 83 x 65 mm	20 Stk.
HSB Hohlwanddose D83	Gr: 4x1	372 500 566	263 x 83 x 65 mm	15 Stk.
HSB Hohlwanddose D83	Gr: 2x2	372 500 536	143 x 143 x 65 mm	20 Stk.
HSB Hohlwanddose D83	Gr: 3x2	372 500 546	203 x 143 x 65 mm	10 Stk.
HSB Hohlwanddose D83	Gr: 3x3	372 500 556	203 x 203 x 65 mm	10 Stk.

HSB Hohlwanddose D83 EMV

Schutz vor Elektrosmog

LEICHT
BAU

Abschirmung

Die Abschirmung dient der Reduktion der Strahlungsstärke und schützt somit vor Elektrosmog. Mit einer hochwertigen Beschichtung werden strahlende, elektromagnetische Felder abgeschirmt.

Merkmale

Bohrloch:	83mm
Rohreinführung:	M20/M25
Farbe:	grau
Diverses:	Plattenstärke 5-40 mm mit integriertem Rohrfix mit 4 grossen Kippfüssen 4 Schrauben allseitig kombinierbar

Details zur Installation



- Mit integriertem Rohrfix:
fixiert in beide Richtungen
- Kein Ablängen des Rohres dank Anschlag



- Maximaler Flansch nimmt grosse
Bohrlochtoleranzen auf



Gr. 1x1

Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Hohlwanddose D83, EMV	Gr. 1x1	372 501 506	83 x 83 x 65 mm	1 Stk.



7 611699 754117



HSB Hohlwanddose Ideal


Mit perfektioniertem Rückhaltesystem

Die Black Beauty

An dieser Hohlwanddose führt kein Weg vorbei: Perfektioniertes Rückhaltesystem mit grossen Auflagen. Die HSB Ideal Hohlwanddose wird mit vier Schrauben vormontiert geliefert und ist allseitig kombinierbar.

Merkmale

Bohrloch:	73 mm
Rohreinführung:	M18/M20/M25
Farbe:	schwarz
Diverses	mit 4 Schrauben vormontiert geliefert allseitig kombinierbar



Gr. 1x1

Details zur Installation



- Mit Rückhaltesystem
- Idealer Verbund zwischen Platze und Dose



- Jede Abdeckung passt problemlos
- Die Armatureschraube hält sicher im Fuss



International



Zwischenstück



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Hohlwanddose Ideal	Gr. 1x1	372 500 676	73 x 73 x 66 mm	100 Stk.
HSB Hohlwanddose Ideal International	Gr. 1x1	372 510 676	73 x 73 x 66 mm	100 Stk.
HSB Ideal Zwischenstück International		372 808 676		50 Stk.

HSB Hohlwanddose Ideal Box

Mit perfektioniertem Rückhaltesystem

LEICHT
BAU

Die extragrosse Black Beauty!

An dieser Hohlwanddose führt kein Weg vorbei: Perfektioniertes Rückhaltesystem mit grossen Auflagen. Die HSB Ideal Box Hohlwanddose wird mit vier Schrauben vormontiert geliefert.

Merkmale

Rohreinführung: M20/M25/M32
Farbe: schwarz
Diverses: mit 4 Schrauben vormontiert geliefert

Details zur Installation



- Mit Rückhaltesystem
- Idealer Verbund zwischen Platze und Dose



Gr. 2x1



Gr. 3x1



Gr. 4x1



Gr. 4x2



Gr. 2x2



Gr. 3x2



Gr. 3x3



7 611699 741216



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Hohlwanddose Ideal Box	Gr. 2x1	372 502 776	130 x 70 x 70 mm	30 Stk.
HSB Hohlwanddose Ideal Box	Gr. 2x2	372 504 676	130 x 130 x 70 mm	20 Stk.
HSB Hohlwanddose Ideal Box	Gr. 3x1	372 503 776	190 x 70 x 70 mm	20 Stk.
HSB Hohlwanddose Ideal Box	Gr. 3x2	372 506 676	190 x 130 x 70 mm	10 Stk.
HSB Hohlwanddose Ideal Box	Gr. 3x3	372 509 676	190 x 190 x 70 mm	10 Stk.
HSB Hohlwanddose Ideal Box	Gr. 4x1	372 504 776	250 x 70 x 70 mm	15 Stk.
HSB Hohlwanddose Ideal Box	Gr. 4x2	372 508 676	250 x 130 x 70 mm	10 Stk.

HSB Einlasskasten NIS

Die Bewährte


BETON
BAUMAUER
WERKLEICHT
BAU

Jetzt noch schneller montiert!

Der HSB Einlasskasten NIS für problemlose Anwendungen. Je nach Anforderung kann die Seitenwand einfach herausgeschnitten werden. Durch einfaches Zusammenstecken lässt sich der Einlasskasten dadurch vielseitig kombinieren.

Merkmale

Bohrloch:	68 mm
Rohreinführung:	M20/M25
Farbe:	grau
Diverses:	allseitig kombinierbar



Einzeldose
Gr. 1x1



Kombination



7 611699 126013



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Einlasskasten NIS	Gr. 1x1	372 502 509	68 x 68 x 52 mm	100 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Einlasskasten NIS NUP

Für NUP Apparatedistanz 100 mm

BETON
BAU

MAUER
WERK

LEICHT
BAU

Jetzt noch schneller montiert!

Der HSB Einlasskasten NIS NUP für problemlose Nass Unterputz Anwendungen. Durch einfaches Zusammenstecken mit dem Zwischenstück lässt sich der Einlasskasten NIS kombinieren.

Merkmale

Bohrloch:	68 mm
Rohreinführung:	M20/M25
Farbe:	grau
Diverses:	Passt zu 372 502 509



Zwischenstück



Kombination
Gr. 2x1



Kombination
Gr. 3x1



7 611699 759013



7 611699 760217



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse [LxBxT]	Einheit
HSB Zwischenstück NIS NUP	–	372 801 300	Apparatedistanz 100 mm	20 Stk.
HSB Einlasskasten NIS NUP	Gr. 2x1	372 501 610	160 x 68 x 52 mm	10 Stk.
HSB Einlasskasten NIS NUP	Gr. 3x1	372 501 620	260 x 68 x 52 mm	10 Stk.

HSB Einlasskasten NIS Kombi

Die Universaldose für Mauer und Holz


BETON
BAUMAUER
WERKLEICHT
BAU

Die Dose für alle Fälle

Die NIS HSB ermöglicht es bei Kombinationen den Mittelsteg stehen zu lassen. Das verhindert das durchhängen der Montageplatte.

Merkmale

Bohrloch: 72 mm
Rohreinführung: M16/M20 10x
Farbe: grau



Einzeldose
Gr. 1x1



2er Kombi
Gr. 2x1



4er Kombi
Gr. 2x2



3er Kombi
Gr. 3x1



6er Kombi
Gr. 3x2

Bestellangaben



7 611699 125016



Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Einlasskasten NIS Kombi	Gr. 1x1	372 501 686	71 x 71 x 60 mm	100 Stk.
HSB Einlasskasten NIS Kombi	Gr. 2x1	372 104 026	128 x 71 x 60 mm	50 Stk.
HSB Einlasskasten NIS Kombi	Gr. 2x2	372 111 126	128 x 128 x 60 mm	20 Stk.
HSB Einlasskasten NIS Kombi	Gr. 3x1	372 107 026	189 x 71 x 60 mm	30 Stk.
HSB Einlasskasten NIS Kombi	Gr. 3x2	372 112 126	128 x 189 x 60 mm	10 Stk.

HSB Einlasskasten NIS Kombi EMV


Schutz vor Elektrosmog

Abschirmung

Die Abschirmung dient der Reduktion der Strahlungsstärke und schützt somit vor Elektrosmog. Mit einer hochwertigen Beschichtung werden strahlende, elektromagnetische Felder abgeschirmt.

Merkmale

Bohrloch:	71 mm
Rohreinführung:	M16/M20 10x
Farbe:	grau



BETON
BAU

MAUER
WERK

LEICHT
BAU

Lamellen- und Wandlampe

Einbau- und Universaldecken

Robststühle, Schalungsschoner/-matten

Deckel, Abzweigboxen, Muffen

Zubehör, Montagehilfen, Diverses



7 611699 423013



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Einlasskasten NIS Kombi EMV	Gr. 1x1	372 790 076	73 x 73 x 68 mm	1 Stk.

HSB Einlasskasten NIS mit Schutzdeckel

Die Universaldose für Mauer und Holz

BETON
BAUMAUER
WERKLEICHT
BAU

Passgenauer Schutz

Die NIS mit Schutzdeckel ist die beste Lösung zum Schutz der Löcher und des Innenvolumens vor Mörtelschmutz. Der Deckel ist auch einzeln erhältlich und passt perfekt auf die NIS HSB Dosen.


Merkmale

Farbe: rot
Anwendung: passend zu 372 501 686 (HSB NIS Kombi) und 372 507 676 (HSB NIS International)

Details zur Installation



- sichere Entfernung mittels Griffflasche



Gr. 1x1
mit Schutzdeckel



Schutzdeckel



7 611699 103014



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Einlasskasten NIS mit Schutzdeckel	Gr. 1x1	372 502 519	71 x 71 x 61 mm	100 Stk.
HSB Schutzdeckel	Gr. 1x1	372 809 676	70 x 65 x 12 mm	25 Set.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Einlasskasten NIS

International

Universaldosen für internationale Montagen

Ein System passt sich an

Die NIS International von HSB löst Ihre Probleme bei internationalen Armaturen. Zwei zusätzliche Befestigungspunkte und das Zwischenstück ermöglichen Ihnen eine korrekte Montage.

Merkmale

Bohrloch:	72 mm
Rohreinführung:	M16/M20 10x
Farbe:	Einzeldose grün Zwischenstück weiss
Diverses:	Mit Zwischenstück für europäischen Raster



Einzeldose
Gr. 1x1



Zwischenstück



2er Kombination
Gr. 2x1



7 611699 166019



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Einlasskasten NIS International	Gr. 1x1	372 507 676	71 x 71 x 60 mm	100 Stk.
Zwischenstück		372 807 676		50 Stk.

HSB Einlasskasten Easy-Click

Die Dose für's Mauerwerk

MAUER
WERK

LEICHT
BAU

Für die schnelle Montage

Die spezielle Dose für eine schnelle Kombi-Montage mit der Click-Verbindung.

Merkmale

Bohrloch:	71 mm
Rohreinführung:	M20/M25
Farbe:	grün


Details zur Installation



- Easy-Click System für Kombinationen



- Schutz vor Mörtelschmutz
- Entfernung des Schutzdeckels durch Eindrücken

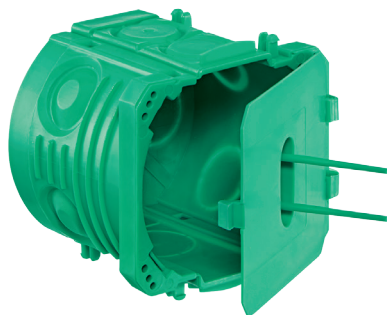

7 611699 198010



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Einlasskasten Easy-Click	Gr. 1x1	372 502 876	70 x 66 x 61 mm	50 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Flügeldose

Fix in der Schalung

BETON
BAU


Extravolumen für die Armierung

Mit dieser Flügeldose gibt es garantiert keine Platzprobleme. Dank der cleveren Flügeltechnik ist sie schnell am Armierungseisen fixiert – ob einzeln oder als Mehrfachkombination.

Merkmale

Farbe: hellgrau


Details zur Installation




- Extragross für mehr Montagevolumen
- Beidseitig verwendbar: M20/25, M32




- Werkzeuglose Mehrfachkombinationen möglich
- Installation zur Gegenschalung ohne Stützelement und Gegenlager

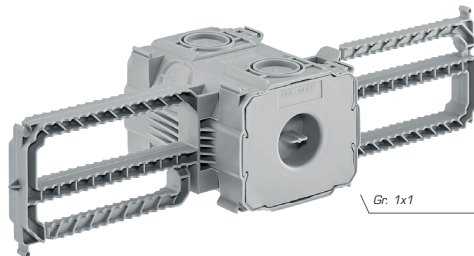

Gr. 1x1



Gr. 2x1



Gr. 3x1



7 611699 735116



B50 halogenfrei

Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Flügeldose	Gr. 1x1	372 103 106	77 x 65 x 90 mm	15 Stk.
HSB Flügeldose	Gr. 2x1	372 103 126	77 x 125 x 90 mm	8 Stk.
HSB Flügeldose	Gr. 3x1	372 103 136	77 x 185 x 90 mm	6 Stk.

HSB Flügeldose NUP

Stabil, voluminös, einsatzbereit: Die vorkombinierte NUP

Die kombinierte NUP Flügeldose

Für maximale Stabilität entwickelt behält sie auch unter hohem Betondruck zuverlässig ihre Form. Die clevere Flügeltechnik mit Distanzrippe und das extra Volumen garantieren eine schnelle und sichere Montage.


Merkmale

Farbe: hellgrau



Details zur Installation



- Vorkombinierte NUP Lösung mit Flügel
- Apparatedistanz 100 mm



- Tunnelwand ausschneiden – zusammenstecken – fertig

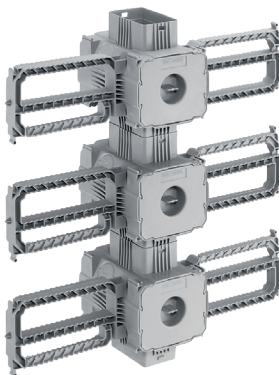

7 611699 737110



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Flügeldose NUP	Gr. 2x1	372 103 226	77 x 65 x 90 mm	6 Stk.
HSB Flügeldose NUP	Gr. 3x1	372 103 236	77 x 65 x 90 mm	4 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Einlasskasten Basic

Der Robuste im Beton

BETON
BAU

MAUER
WERK

Absolut robust!

Der klassische HSB Einlasskasten Basic eignet sich für jeden Einsatz – und dank der stabilen Bauweise besonders für den Betonbau. Durch eine Öffnung in der Trennwand kann das Kabel einfach durchlaufen.

Merkmale

Rohreinführung: 2x M20/M25
8x M32

Farbe: dunkelgrau

Details zur Installation



- Besonders stabil dank Trennwand
- Keine Deformierung beim Betonieren



7 611699 724011



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Einlasskasten Basic	Gr. 1x1	372 102 106	70 x 70 x 52 mm	100 Stk.
HSB Einlasskasten Basic	Gr. 2x1	372 102 206	130 x 70 x 52 mm	60 Stk.
HSB Einlasskasten Basic	Gr. 3x1	372 102 306	188 x 70 x 52 mm	40 Stk.
HSB Einlasskasten Basic International	Gr. 1x1	372 102 116	70 x 70 x 52 mm	100 Stk.

HSB Einlasskasten Vario

Extragross und Tief

BETON
BAU

MAUER
WERK


LEICHT
BAU

Stark, gross, wirtschaftlich

Die bewährte Dose eignet sich dank der robusten Bauweise und der Verstärkung mit dem Mittelsteg für jegliche Anwendung.

Merkmale


- Rohreinführung: M20/M25/M32
- Farbe: dunkelgrau
- Diverses: 2 versch. Nagelvarianten, steckbarer Mittelsteg, inkl. Stabilisationsdeckel

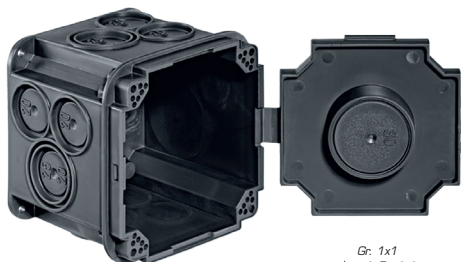

Details zur Installation



- Kein Durchbiegen der Abdeckung
- Öffnung zum Durchschlaufen

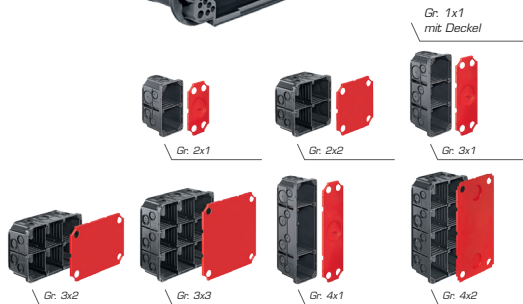

Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Einlasskasten Vario mit Deckel	Gr. 1x1	372 111 747	78 x 78 x 66 mm	50 Stk.
HSB Einlasskasten Vario mit Deckel und Nagel	Gr. 1x1	372 112 747	78 x 78 x 66 mm	25 Stk.
HSB Einlasskasten Vario	Gr. 2x1	372 101 734	130 x 70 x 70 mm	30 Stk.
HSB Einlasskasten Vario mit Nagel	Gr. 2x1	372 102 734	130 x 70 x 70 mm	30 Stk.
HSB Einlasskasten Vario	Gr. 2x2	372 101 737	130 x 130 x 70 mm	20 Stk.
HSB Einlasskasten Vario	Gr. 3x1	372 101 735	190 x 70 x 70 mm	20 Stk.
HSB Einlasskasten Vario mit Nagel	Gr. 3x1	372 102 735	190 x 70 x 70 mm	15 Stk.
HSB Einlasskasten Vario	Gr. 3x2	372 101 738	190 x 130 x 70 mm	10 Stk.
HSB Einlasskasten Vario	Gr. 3x3	372 101 739	190 x 190 x 70 mm	10 Stk.
HSB Einlasskasten Vario	Gr. 4x1	372 101 736	250 x 70 x 70 mm	15 Stk.
HSB Einlasskasten Vario	Gr. 4x2	372 101 740	250 x 130 x 70 mm	10 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**





Lampen- und Wandlampendübel

Seite 5



Einbau- und Universaldosen

Seite 11



Rohrstütze, Schalungsschoner, Schalungsmuffen

Seite 33



Deckel, Abzweigdosen, Muffen

Seite 41



Zubehör, Montagehilfen, Diverses

Seite 61

HSB Schalungsschoner Basic

Bewährt einfache

Tausendfach bewährt

Sein Einsatz hat sich schon tausendfach bewährt und das Preis-Leistung-Verhältnis stimmt.

Merkmale

Rohreinführung:	M16/M20/M25
Farbe:	transparent
Anwendung:	auf Schalung genagelt
Diverses:	6 Befestigungsmöglichkeiten



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Schalungsschoner Basic	126 585 150	290 x 30 x 30 mm	80 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Schalungsschoner Sprint

Der Formstarke

BETON
BAU

Lamellen- und Wandlängendübel

Einbau- und Universaldosen

Rohrstütze, Schalungsschoner/-muffen

Deckel, Abzweigdüsen, Diverses

Zubehör, Montagehilfen, Diverses

Mit Stabilisierungslasche

Sie verhindert das Zusammendrücken des Schoners beim Betonieren. Durch die konische Form löst sich der Schoner beim Ausschalen von selbst.

Merkmale

Rohreinführung: M20/M25/M32
Farbe: transparent
Anwendung: für gerippte und glatte Rohre

Details zur Installation



- Rohreinführung frei zugänglich



7 611699 571011



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Schalungsschoner Sprint	126 587 150	225 x 58 x 70 mm	30 Stk.

HSB Schalungsschoner Sprint Mini


Klein aber oho

Der Kleine mit der grossen Klappe


Der HSB Sprint Mini eignet sich besonders bei engen Platzverhältnissen. Durch die Stabilisierungsklappe bleibt seine Form auch nach dem Betonieren erhalten.

Merkmale


Rohreinführung: M16/M20/M25
Farbe: transparent
Diverses: 5 Stück pro Einheit
Mit Entformungshilfe
Nägel vormontiert

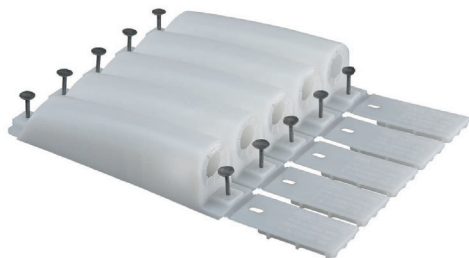

Details zur Installation



- Rohreinführung – starker Halt



- Stabilisierungsklappe verunmöglicht Deformierung



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Schalungsschoner Sprint Mini	126 587 160	170 x 30 x 40 mm	30 Stk.

HSB Rohrstütze / HSB Rohrstütze Echo

BETON
BAU

Mit und ohne Schallschutz

Die zuverlässige Stütze

Einfachste Montage dank Montageschlitzten und vormontierten Nägeln. Dank der passgenauen Form garantiert der Echo eine strikte Trennung von Beton und Rohr und somit Schallschutz ohne Kompromiss.

Merkmale

Farbe: grau/schwarz
Anwendung: für sämtliche Rohre, mit/ohne Schallschutz
Diverses: mit Nagelöffnungen und Montageschlitzten für Kabelbinder

Details zur Installation



- Mit Schallschutz



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Rohrstütze	126 579 102	Ø 80 mm, Höhe 200 mm	50 Stk.
HSB Rohrstütze Echo, mit Schallschutz	126 579 502	110x115 mm, Höhe 340 mm	20 Stk.

HSB Distanzträger Kombi

Für jede Gelegenheit

Der flexible Distanzträger KOMBI

Er ist geeignet für jede Montage bei Aussendämmungen sowie bei Betonschalungen. Durch die Wahl der Befestigung mit Nägeln oder Schrauben ist der HSB Distanzträger äusserst flexibel anwendbar.

Merkmale

Rohreinführung:	M20/M25 mm Distanz 12-28 cm (plus Dose)
Farbe:	grau
Anwendung:	Aussendämmung, Betonschalung, Sichtbeton Gerippte und glatte Rohre
Diverses:	4 Nägel vormontiert

Details zur Installation



- Stufenloses, fixes Einstellungssystem
- Seitliche Laschen zur Befestigung



- Einführung zum Weiterschlaufen



7 611699 251012



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Distanzträger Kombi	372 900 076	Lochplatte 10 x 120 mm	10 Stk.

ELTAG Übergangsdübel

Für M20 + M25 Rohre

BETON
BAU


1 für 2 Größen

Ein integrierter Adapter macht es möglich – er fixiert M20 + M25 Rohre garantiert sicher. Dafür sorgt auch die rostfreie Sicherungsfeder. Der mitgelieferte Verschlusszapfen kann problemlos montiert und später wieder herausgenommen werden.

Merkmale

Rohreinführung: M20/M25
Farbe: grau
Diverses: mit Verschlusszapfen
geliefert, Nägel vormontiert

Details zur Installation



- Rohr kann mit Drehbewegung entfernt werden



7 611699 740011



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
ELTAG-ABB Übergangsdübel	126 598 040	20 / 25 mm	50 Stk.

ELTAG Weibel

Elektrotechnische Artikel

www.eltag.ch

Lampen- und Wandlampendübel

Einbau- und Universalösen

Rohrstütze, Schalungsschoner/-muffen

Deckel, Abzweigboxen, Muffen

Zubehör, Montagehilfen, Diverses

ELTAG-ABB Schalungsmuffen

Garantiert patentiert!

Einer für alle Fälle

Er garantiert, dass das Rohr im Übergang gesichert ist, dank rostfreier patentierter Sperrfeder. Der am Übergang mitgelieferte Verschlusszapfen kann problemlos montiert und später wieder herausgenommen werden.


Merkmale

Rohreinführung: M20/M25
Anwendung: für gerippte und glatte Röhre
Diverses: mit Schutzdeckel geliefert mit Nägel

Details zur Installation



- Rohr kann mit Drehbewegung entfernt werden

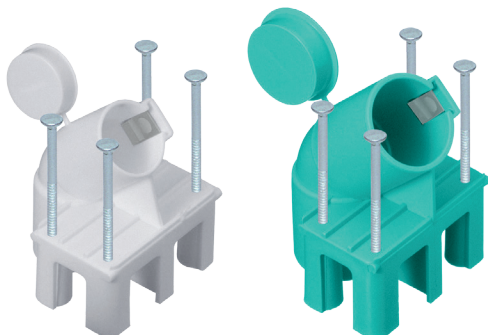

7 611699 991222



7 611699 991321



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
ELTAG-ABB Schalungsmuffen	weiss, mit Nägel	126 598 020	20 mm	150 Stk.
ELTAG-ABB Schalungsmuffen	grün, mit Nägel	126 598 030	25 mm	150 Stk.

ELTAG Weibel

Elektrotechnische Artikel

www.eltag.ch




Lampen- und Wandlampendübel

Seite 5






Einbau- und Universaldosen

Seite 11



Rohrstütze, Schalungsschoner, Schalungsmuffen

Seite 33



Deckel, Abzweigdosen, Muffen

Seite 41



Zubehör, Montagehilfen, Diverses

Seite 61

HSB Steckdeckel Design

EDIZIOdue®

Das Original

Der edle Steckdeckel

Das moderne Design EDIZIOdue® harmonisiert optisch mit allen aktuellen Schalter- und Steckdosenvon Feller. Dank umweltfreundlichem UV-stabilisiertem Material garantiert er eine lange Lebensdauer ohne zu vergilben.

Merkmale

Anwendung: für sämtliche Abzweigdüsen
Diverses: mit 2 Schrauben und Kunststoffeder zur Steckmontage

Details zur Installation



- weiss, crème, grau, dunkelgrau, vanille, schwarz und coffee



- Abhebehilfe verhindert Beschädigungen



Schutzbeschichtete
Metallteile



mit Diagonalsteg



7 611699 597011



7 611699 736014



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®	weiss	145 701 000	130 x 130 mm	20 Stk.
HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®	crème	145 701 010	130 x 130 mm	10 Stk.
HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®	grau	145 701 030	130 x 130 mm	10 Stk.
HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®	dunkelgrau	145 701 040	130 x 130 mm	10 Stk.
HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®	vanille	145 701 080	130 x 130 mm	10 Stk.
HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®	schwarz	145 701 950	130 x 130 mm	10 Stk.
HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®	coffee	145 701 090	130 x 130 mm	10 Stk.
HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®	mit Diagonalsteg, weiss	145 711 000	130 x 130 mm	15 Stk.

HSB Steckdeckel Mini Design

EDIZIODue®

Passt haargenau auf alle Lampendübel

Klein und fein

Der Steckdeckel Mini im edlen Design passend für Lampendübel und Dosen, mit Zentrumschraube für die einfache Montage. Die Ergänzung zum grossen Deckel im Design EDIZIODue®.


Merkmale

Anwendung:	Abdeckung für alle möglichen Anwendungen
Farbe:	weiss
Diverses:	mit 1 Schraube und Kunststoffeder zur Steckmontage

Details zur Installation



- passt haargenau auf alle Lampendübel



- Abbehilfe verhindert Beschädigungen



Schutzbeschichtete
Metallteile



7 611699 544015



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Steckdeckel Mini Design EDIZIODue®	145 705 000	96 x 96 mm	10 Stk.

HSB Steckdeckel Design

EDIZIO.liv

Gemacht für das Leben

Zeitlose Formsprache & Langlebigkeit

Der zum neuen Feller Design passende Steckdeckel überzeugt nicht nur durch seine herausragende Verarbeitung und Ästhetik, sondern auch durch eine funktionale Befestigung. Hergestellt aus Originalmaterial, garantiert Edizio.liv Farbechtheit und Langlebigkeit über Jahre hinweg.


Merkmale

Anwendung: für sämtliche Abzweigdüsen
Diverses: mit 1 beschichteten Schraube zur Steckmontage

Details zur Installation



- weiss, crema, hellgrau, dunkelgrau, schwarz, umbra



- Extra hoher Dom nimmt grosse Toleranzen auf.



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Steckdeckel Design EDIZIO.liv	weiss	155 030 000	130 x 130 mm	10 Stk.
HSB Steckdeckel Design EDIZIO.liv	crema	155 030 010	130 x 130 mm	10 Stk.
HSB Steckdeckel Design EDIZIO.liv	hellgrau	155 030 030	130 x 130 mm	10 Stk.
HSB Steckdeckel Design EDIZIO.liv	dunkelgrau	155 030 040	130 x 130 mm	10 Stk.
HSB Steckdeckel Design EDIZIO.liv	schwarz	155 030 050	130 x 130 mm	10 Stk.
HSB Steckdeckel Design EDIZIO.liv	umbra	155 030 090	130 x 130 mm	10 Stk.

HSB Steckdeckel Slim

Ultraschlankes Design

BETON
BAU

MAUER
WERK

LEICHT
BAU


Der Unsichtbare

Der Steckdeckel Slim übertrifft alle Designwünsche. Mit nur 3 mm Stärke trägt er kaum auf und integriert sich bestens in eine reduzierte Architektur. Der Diagonalsteg hält dank neu entwickelter Befestigungstechnik auf allen handelsüblichen Abzweigdosen.


Merkmale

Farbe: weiss, grau


Details zur Installation



- Ultradünn: 3mm
- Innenklemmender Diagonalsteg



- Innensteg nimmt alle Masstoleranzen auf



7 611699 732016



7 611699 734010



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Steckdeckel Slim	mit Diagonalsteg, weiss	145 716 000	130 x 130 mm	15 Stk.
HSB Steckdeckel Slim	mit Diagonalsteg, grau	145 716 030	130 x 130 mm	15 Stk.
HSB Steckdeckel Slim	mit Zentrumschraube, weiss	145 706 000	130 x 130 mm	10 Stk.
HSB Steckdeckel Slim Mini	mit Zentrumschraube, weiss	145 706 020	96 x 96 mm	10 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Steck- und Schraubdeckel

Für Abzweigboxen GR1

BETON
BAU

MAUER
WERK

LEICHT
BAU

Der formschöne Deckel

Dank umweltfreundlichem UV-stabilisiertem Material garantiert er eine lange Lebensdauer ohne zu vergilben.

Merkmale

Anwendung:	für Abzweigboxen GR1
Farbe:	weiss
Diverses:	komplett mit Bügel/ Schraube

Details zur Installation



- Mit passender Schraube



- Mit wechselbarem Typenschild



7 611699 534016



7 611699 535013



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Steckdeckel	GR1, weiss	155 911 076	115 x 115 mm	30 Stk.
HSB Schraubdeckel	GR1, weiss	155 910 076	115 x 115 mm	30 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Steck- und Schraubdeckel

Für Abzweigdosen GR2/3

BETON
BAU

MAUER
WERK

LEICHT
BAU

Der universelle Deckel

Er ist zum Stecken und Schrauben verwendbar.
Dank umweltfreundlichem UV-stabilisiertem
Material garantiert er eine lange Lebensdauer
ohne zu vergilben.

Merkmale

Anwendung: für Abzweigdosen GR2/3
Farbe: weiss, schwarz
Diverses: komplett mit Schrauben
und Federn geliefert, mit
grüner Schutzfolie

Details zur Installation



- Mit grüner Schutzfolie



7 611699 554014



7 611699 565010



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Steckdeckel	GR2/3, weiss	155 912 076	130 x 130 mm	20 Stk.
HSB Steckdeckel	GR2/3, schwarz	155 912 576	130 x 130 mm	10 Stk.
HSB Schraubdeckel	GR2/3, weiss	155 912 066	130 x 130 mm	20 Stk.

HSB Deckenrosetten

Die Abdeckungen für Lampendübel


BETON
BAUMAUER
WERKLEICHT
BAU

Garantiert langlebig und farbecht

Die formschönen Abdeckungen für Lampendübel decken mit drei Durchmessern diverse Anwendungen ab. Die Materialqualität sorgt dafür, dass Farbe und Stabilität über viele Jahre hinweg gewährleistet sind.

Merkmale

Anwendung: für sämtliche Lampendübel
Farbe: weiss

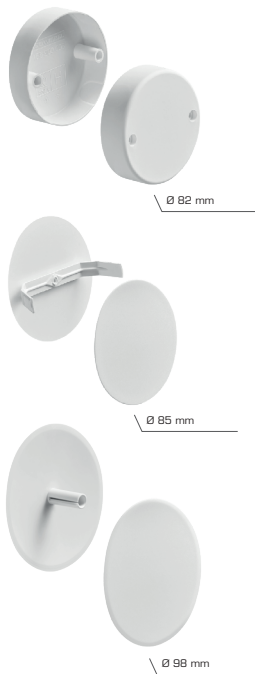

Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Deckenrosetten	weiss	165 900 006	Ø 82 mm x 21 mm	20 Stk.
HSB Deckenrosetten steckbar, mit Klemmbügel	weiss	165 950 605	Ø 85 mm x 1 mm	40 Stk.
HSB Deckenrosetten steckbar	weiss	165 950 405	Ø 98 mm x 5 mm	20 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Nassdeckel

Der passende Feuchtraumdeckel

BETON
BAU

MAUER
WERK

LEICHT
BAU

Gut abgedichtet

Dank eloxiertem Aluminium und einer Neoprendichtung bietet dieser Feuchtraumdeckel Sicherheit und Stabilität über Jahre hinweg.

Merkmale

Schutzklasse:	IP54
Material:	Aluminium eloxiert
Diverses:	mit Neoprendichtung



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Nassdeckel	Alu	155 900 006	130 x 130 mm	1 Stk.
HSB Nassdeckel Mini	Alu	155 915 020	88 x 88 mm	1 Stk.

HSB UP-Abzweigdose GR1

Klein und praktisch


BETON
BAUMAUER
WERKLEICHT
BAU

Die Erprobte

Montiert an den Befestigungslaschen findet sie überall Platz – für Installationen jeder Art. Die Einführungen brechen problemlos aus.

Merkmale

Rohreinführung: M16/M20/M25
Farbe: hellgrau



GR1



7 611699 533019



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB UP-Abzweigdose GR1	155 010 276	94 x 94 x 65 mm	30 Stk.
HSB Steckdeckel zu UP-Abzweigdose	155 911 076		30 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB UP-Abzweigdose

GR2, GR2 light, GR3, GR3 light, GR4, GR5

BETON
BAU

MAUER
WERK

LEICHT
BAU

Die erprobte Kombination

Die UP-Abzweigdose für alle Anwendungen,
komplett ausgeliefert mit genügend Einführungen.


Merkmale

Rohreinführung: M16/M20/M25/M32
Farbe: hellgrau
Anwendung: für sämtliche Rohre
mit 4 Nägel und
Diverses: Schutzdeckel vormontiert

Details zur Installation



- Erhöhte Einführungen liegen über Armierungseisen



GR2



GR2 light



GR3



GR3 light



GR4



GR5

Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB UP-Abzweigdose	GR2	155 011 376	115 x 115 x 75 mm	20 Stk.
HSB UP-Abzweigdose	GR2 light, ohne Nägel	155 111 376	115 x 115 x 75 mm	20 Stk.
HSB UP-Abzweigdose	GR3	155 011 476	115 x 115 x 90 mm	20 Stk.
HSB UP-Abzweigdose	GR3 light, ohne Nägel	155 111 476	115 x 115 x 90 mm	20 Stk.
HSB UP-Abzweigdose	GR4	155 011 576	115 x 115 x 125 mm	12 Stk.
HSB UP-Abzweigdose	GR5	155 011 676	115 x 115 x 140 mm	12 Stk.



7 611699 553017



HSB UP-Abzweigdose EMV

Schutz vor Elektromog

BETON
BAU

MAUER
WERK

LEICHT
BAU

Abschirmung


Die Abschirmung dient der Reduktion der Strahlungsstärke und schützt somit vor Elektromog. Mit einer hochwertigen Beschichtung werden strahlende, elektromagnetische Felder abgeschirmt.

Merkmale

Rohreinführung: M16/M20/M25/M32

Farbe: hellgrau

Anwendung: für sämtliche Rohre



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB UP-Abzweigdose EMV	GR3	155 012 476	115 x 115 x 90 mm	1 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB UP-Abzweigdose Easybox, Easybox Plus

Die zeitsparende Abzweigdose



Die zeitsparende Abzweigdose

Die HSB-Easybox verfügt über ausschlagbare Rohreinführungen von M16 bis M32. Alle erhaltenen Deckel passen.

Merkmale

Rohreinführung:	M16/M20/M25/M32
Farbe:	hellgrau
Anwendung:	für flexible Röhre, einbetoniert
Diverses:	mit 4 vormontierten Nägeln und Schutzdeckel geliefert


Details zur Installation




- Ausgeschlagene Augen fallen raus
- Lochboden für die Befestigung



- Mit Rückhaltesicherung
- Ohne störenden Einbuchtungen und Einbauten

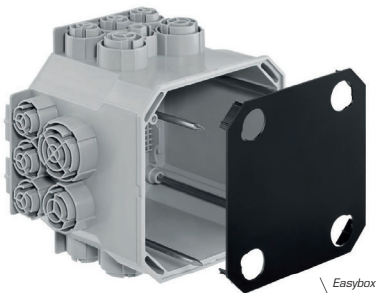

Easybox



Easybox Plus



7 611699 543018



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB UP-Abzweigdose Easybox		155 010 576	ausßen 115 x 115 x 105 mm innen 105 x 105 x 95 mm	12 Stk.
HSB UP-Abzweigdose Easybox Plus	inkl. Aufsetzrahmen	155 010 676	ausßen 115 x 115 x 155 mm innen 105 x 105 x 145 mm	8 Stk.

HSB Aufsatzrahmen

Für alle Abzweigboxen

BETON
BAU

MAUER
WERK

LEICHT
BAU

Der passende Aufsatzrahmen für jede Abzweigbox

Die HSB Aufsatzrahmen bieten mehr Tiefe (+15 mm/+50 mm) und können auf alle marktüblichen Abzweigboxen aufgesteckt werden. Wird nachträglich eine Dämmschicht angebracht, kann der Aufsatzrahmen auf die bestehende Abzweigbox montiert werden.

Merkmale

Anwendung: passend zu:
155 011 376 (GR2)
155 011 476 (GR3)
155 010 576 (Easybox),
anderen marktüblichen
Abzweigboxen

Farbe: hellgrau



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Aufsatzrahmen	155 900 906	115 x 115 x 50 mm	12 Stk.
HSB Aufsatzrahmen	155 900 916	115 x 115 x 15 mm	10 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen

Eine Dose für alle Ansprüche



Mit flexiblen Rohreinführungen

Mit 10 flexiblen Rohreinführungen wird die ELTAG Abzweigdose allen Ansprüchen gerecht. Das Kabel wird einfach durch die flexible Membrane gestochen. Es ergeben sich keine störenden Anbaustützen. Bis zu 2 Zugentlastungen können an allen Seiten oder mittig montiert werden.

Merkmale

Farbe: grau, weiss, schwarz
Anwendung: Aufputz
Diverses: aus schlagfestem Kunststoff mit weichen Membranen



AP 75 weiss



AP 9 weiss



AP 9 grau



AP 9 schwarz



AP 10 weiss



AP 10 grau



AP 10 schwarz



Zugentlastung



7 611699 673029



7 611699 655025



7 611699 657029



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 75 weiss, IP 65	152 090 049	75 x 75 x 38 mm, 2,5 mm ²	50 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 9 weiss, IP 65	152 090 029	80 x 80 x 35 mm, 2,5 mm ²	50 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 9 grau, IP 65	152 090 039	80 x 80 x 35 mm, 2,5 mm ²	50 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 9 schwarz, IP 55	152 090 059	80 x 80 x 35 mm, 2,5 mm ²	50 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 10 weiss, IP 65	152 140 029	100 x 100 x 45 mm, 6,0 mm ²	30 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 10 grau, IP 65	152 140 039	100 x 100 x 45 mm, 6,0 mm ²	30 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 10 schwarz, IP 65	152 140 059	100 x 100 x 45 mm, 6,0 mm ²	30 Stk.
ELTAG-ABB Zugentlastung	AP9/AP10/AP45	152 900 009		100 Stk.

ELTAGWeibel

Elektrotechnische Artikel

www.eltag.ch

ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen 45 mit Membranen

Die Kleine für wenig Platzbedarf

Praktischer Clickdeckel und Membrane

8 flexible Rohreinführungen ermöglichen eine simple Installation bei geringen Platzverhältnissen. Clickdeckel öffnen – Kabel durch die flexible Membrane stechen – fertig. Eine ästhetische Lösung ohne störenden Anbaustutzen.

Merkmale

Farbe:	grau, schwarz
Anwendung:	Aufputz
Diverses:	aus schlagfestem Kunststoff mit weichen Membranen

Details zur Installation



- Mit Befestigungslaschen
- IP 65



AP 45 grau



AP 45 schwarz



Zugentlastung



7 611699 000023



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen 45 mit Membranen	AP 45 grau, IP 65	152 150 039	105 x 43 x 40 mm, 2,5 mm ²	24 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen 45 mit Membranen	AP 45 schwarz, IP 65	152 150 059	105 x 43 x 40 mm, 2,5 mm ²	24 Stk.
ELTAG-ABB Zugentlastung	AP9/AP10/AP45	152 900 009		100 Stk.

ELTAG Weibel

Elektrotechnische Artikel

www.eltag.ch

HSB Muffen KIR

Die Formstabilen

BETON
BAU

MAUER
WERK

LEICHT
BAU

Die bewährte Verbindung

Die Muffe ist auch für grössere Dimensionen sauber verarbeitet.

Merkmale

Grössen:	16 mm bis 63 mm
Farbe:	hellgrau
Anwendung:	für jede Rohrart
Diverses:	aus formstabilem PE Thermoplast schlagfest UV-beständig



7 611699 878110



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Muffen KIR	126 556 810	16 mm	100 Stk.
HSB Muffen KIR	126 556 820	20 mm	100 Stk.
HSB Muffen KIR	126 556 830	25 mm	100 Stk.
HSB Muffen KIR	126 556 840	32 mm	50 Stk.
HSB Muffen KIR	126 556 850	40 mm	10 Stk.
HSB Muffen KIR	126 556 860	50 mm	10 Stk.
HSB Muffen KIR	126 556 870	63 mm	10 Stk.

ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder

Hält garantiert

Für anspruchsvolle Situationen

Die ELTAG-Stossmuffe hält, was sie verspricht. Dank der rostfreien Sicherungsfeder hält sie gerippte wie auch glatte Rohre garantiert zusammen.

Merkmale

Anwendung: für gerippte und glatte Rohre

Details zur Installation



- Sparen Sie Isolierband, Zeit, Nerven und Geld

BETON
BAUMAUER
WERKLEICHT
BAU

Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder	blau	126 553 010	16 mm	500 Stk.
ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder	weiss	126 553 020	20 mm	500 Stk.
ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder	grün	126 553 030	25 mm	250 Stk.
ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder	blau	126 553 040	32 mm	200 Stk.
ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder	weiss	126 553 250	40 mm	100 Stk.
ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder	blau	126 553 060	50 mm	50 Stk.

ELTAG Weibel

Elektrotechnische Artikel

www.eltag.ch

ELTAG Dichtstopfen

Absolut luftdicht!

BETON
BAU

MAUER
WERK

LEICHT
BAU


Luftdichte, werkzeuglose Abdichtung

Die Kabel werden durch die weiche Membran problemlos durchgestochen, die Dichtstopfen sichern so den luftdichten Abschluss. Die aufs Rohr angepassten Dichtlippen und der lange Dom erfüllen auch bei schräg geschnittenen Röhren eine sichere Lösung.

Merkmale

Rohreinführung: M16-M40
Farbe: schwarz
Anwendung: luftdichte Installation
oder Brandschutzbereich
alle Installationsrohre

Details zur Installation



- Luftdicht auch bei schräg geschnittenen Röhren



- Werkzeuglose Einführung der Kabel



7 611699 000160



600° halogenfrei

Bestellangaben


Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
ELTAG Dichtstopfen M16	schwarz	126 707 010	16 mm	50 Stk.
ELTAG Dichtstopfen M20	schwarz	126 707 020	20 mm	50 Stk.
ELTAG Dichtstopfen M25	schwarz	126 707 030	25 mm	50 Stk.
ELTAG Dichtstopfen M32	schwarz	126 707 040	32 mm	15 Stk.
ELTAG Dichtstopfen M40	schwarz	126 707 050	40 mm	15 Stk.

ELTAG Weibel

Elektrotechnische Artikel

www.eltag.ch

kundennah & durchdacht

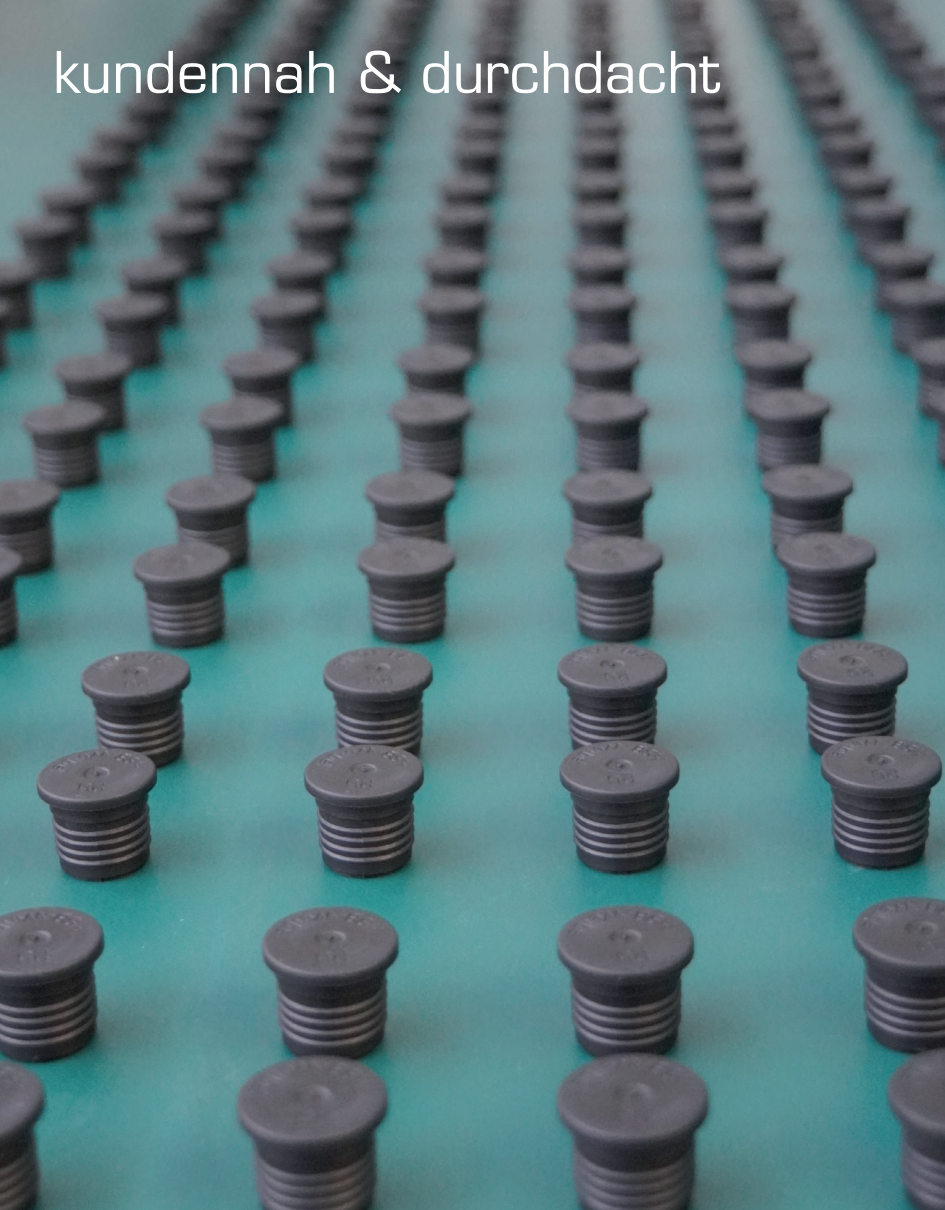



Lampen- und Wandlampendübel

Seite 5



Einbau- und Universaldosen

Seite 11



Rohrstütze, Schalungsschoner, Schalungsmuffen

Seite 33



Deckel, Abzweigdosen, Muffen

Seite 41



Zubehör, Montagehilfen, Diverses

Seite 61

HSB Winkel- und T-Stücke

Zu KIR-Rohren

BETON
BAUMAUER
WERKLEICHT
BAU

Die kleinen Feinen

Sie sind klein und haben aber eine wichtige Funktion. Sie halten die verlegten Rohre zuverlässig zusammen. Die Sauberkeit im Rohr ist gewährleistet.

Merkmale

Für Rohre: M16/M20
Farbe: grau
Anwendung: für KIR-Rohre

Details zur Installation



- Einfache Montage dank Scharnieren und Schnappverbindungen



Winkel



T-Stücke



7 611699 979114



7 611699 981117



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Winkel	126 054 010	16 mm	100 Stk.
HSB Winkel	126 054 020	20 mm	100 Stk.
HSB T-Stück	126 064 010	16 mm	50 Stk.
HSB T-Stück	126 064 020	20 mm	50 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

Formstabil

Die Briden sind aus besonders formstabilem Material hergestellt, überzeugen mit höchster Schlagfestigkeit und sind absolut UV-beständig.

Merkmale

Farbe: hellgrau, schwarz,
braun, weiss
Anwendung: für KIR-Rohre,
Aufputzinstallation



7 611699 975116



7 611699 977219



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Briden	1-lappig, hellgrau	126 013 010	16 mm	100 Stk.
HSB Briden	1-lappig, hellgrau	126 013 020	20 mm	100 Stk.
HSB Briden	1-lappig, hellgrau	126 013 030	25 mm	100 Stk.
HSB Briden	1-lappig, hellgrau	126 013 040	32 mm	50 Stk.
HSB Briden	1-lappig, schwarz	126 013 830	20 mm	100 Stk.
HSB Briden	1-lappig, schwarz	126 013 240	25 mm	100 Stk.
HSB Briden	1-lappig, schwarz	126 013 050	32 mm	50 Stk.
HSB Briden	1-lappig, braun	126 013 810	16 mm	100 Stk.
HSB Briden	1-lappig, braun	126 013 820	20 mm	100 Stk.
HSB Briden	1-lappig, weiss	126 013 210	16 mm	100 Stk.
HSB Briden	1-lappig, weiss	126 013 220	20 mm	100 Stk.
HSB Briden	1-lappig, weiss	126 013 230	25 mm	50 Stk.
HSB Briden	2-lappig, hellgrau	126 014 020	20 mm	50 Stk.
HSB Briden	2-lappig, hellgrau	126 014 030	25 mm	50 Stk.
HSB Briden	2-lappig, hellgrau	126 014 040	32 mm	50 Stk.
HSB Briden	2-lappig, hellgrau	126 014 050	40 mm	50 Stk.
HSB Briden	2-lappig, hellgrau	126 014 060	50 mm	50 Stk.
HSB Briden	2-lappig, hellgrau	126 014 070	63 mm	25 Stk.

HSB Fixierungsklammer Rohrfix

Einfach fixiert

BETON
BAUMAUER
WERKLEICHT
BAU

Schnell, einfach, sicher

Der HSB Rohrfix bringt höchste Sicherheit für Ihre Installationen. Er verhindert das Ausrutschen sämtlicher Rohre. Aus hochwertigem formstabilem Material.

Merkmale

Rohrtypen: M16/M20/M25/M32
Farbe: blau, orange, grün
Anwendung: für alle Rohrtypen

Details zur Installation



- Einfache Montage: aufklicken – fertig



M16



M20/25



M32



7 611699 872910



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Fixierungsklammer Rohrfix	126 141 056	16 mm	100 Stk.
HSB Fixierungsklammer Rohrfix	126 141 024	20/25 mm	100 Stk.
HSB Fixierungsklammer Rohrfix	126 141 044	32 mm	50 Stk.

Eine geniale Hilfe

Er ist der kleine unverzichtbare Helfer bei jeder Rohrmontage. Keine Rostbildung nach dem Verputzen möglich.

Merkmale

Farbe:	weiss
Anwendung:	für alle Rohrtypen
Diverses:	aus elastischem Kunststoff mit Noppen

Details zur Installation



- Einstecken, Einschlagen, Fixiert
- Rohr hält im Mauerstlitz



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxB)	Einheit
HSB Rohrkeil	126 576 151	15 x 13 mm	100 Stk.

HSB Montageleiste

Für NIS-Einlasskasten

BETON
BAU

MAUER
WERK

LEICHT
BAU


Die wiederverwendbare Montagehilfe

Sie vereinfacht die Montage der NIS-Einlasskasten mit Abstand enorm.


Merkmale

- Farbe: hellgrau
Anwendung: jede Art von NIS-Dosen
Diverses: für 2er-Kombi lässt sich die Leiste problemlos kürzen

Details zur Installation



- Präzise Markierung der Bohrlocher



- Dose aufstecken, Leiste entfernen, Fertig!



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Montageleiste	372 801 606	275 x 60 x 40 mm	25 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

Damit das Bohrloch perfekt passt

Mit diesen Hochleistungsbohrern der Marke Milwaukee ist ein passgenaues Bohrloch garantiert.

Merkmale

Anwendung:	<u>65 mm passend zu:</u>
	372 601 276
	372 601 676
	372 602 676
	<u>73 mm passend zu:</u>
	372 605 676
	372 500 676
	372 510 676
	372 501 686
	372 507 676
Diverses:	Bi-metall



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Lochsägen	983 228 708	Ø 65 mm	1 Stk.
HSB Lochsägen	983 228 718	Ø 73 mm	1 Stk.
HSB Lochsägen	983 228 728	Ø 83 mm	1 Stk.

Produkteübersicht

K1 • Lampen- und Wandlampendübel

E-No.	Einheit	Bezeichnung	Seite
920 991 009	10 Stk.	HSB EB-Gehäuse Lumina ohne Tunnel, Innen-Ø 90 mm	6
920 992 009	8 Stk.	HSB EB-Gehäuse Lumina mit Tunnel, Tunnel 90 mm, h/v	6
920 993 009	6 Stk.	HSB EB-Gehäuse Lumina mit Tunnel, Tunnel 150 mm, h/v	6
920 994 269	10 Stk.	Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina, Ø 26 mm	6
920 994 329	10 Stk.	Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina, Ø 32 mm	6
920 994 379	10 Stk.	Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina, Ø 37 mm	6
920 994 449	10 Stk.	Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina, Ø 44 mm	6
920 994 689	10 Stk.	Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina, Ø 68 mm	6
920 994 809	10 Stk.	Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina, Ø 80 mm	6
165 920 176	40 Stk.	HSB Lampendübel Basic, ohne Nägel / Rohreinführungen geschlossen	7
165 921 276	40 Stk.	HSB Lampendübel Basic, mit Nägel / Rohreinführungen offen	7
165 922 176	40 Stk.	HSB Lampendübel Easy, mit Nägel	8
168 924 176	20 Stk.	HSB Lampendübel Mini, ohne Nägel	9
168 924 976	10 Stk.	HSB Lampendübelaufsatz	9
165 930 076	50 Stk.	HSB Wandlampendübel	10

K2 • Einbau- und Universaldosen

E-No.	Einheit	Bezeichnung	Seite
372 601 606	50 Stk.	HSB Hohlwanddose D83 Basic, Gr. 1x1, Einbautiefe 40 mm	12
372 601 886	50 Stk.	HSB Hohlwanddose D83 Basic, Gr. 1x1, Einbautiefe 40 mm, ohne Flansch	12
372 601 616	50 Stk.	HSB Hohlwanddose D83 Basic, Gr. 1x1, Einbautiefe 50 mm	12
372 601 626	30 Stk.	HSB Hohlwanddose D83 Basic, Gr. 2x1, Einbautiefe 50 mm	12
372 601 636	20 Stk.	HSB Hohlwanddose D83 Basic, Gr. 3x1, Einbautiefe 50 mm	12
372 602 616	50 Stk.	HSB Hohlwanddose D83 Basic, Gr. 1x1, Einbautiefe 65 mm	12
372 602 626	30 Stk.	HSB Hohlwanddose D83 Basic, Gr. 2x1, Einbautiefe 65 mm	12
372 602 636	20 Stk.	HSB Hohlwanddose D83 Basic, Gr. 3x1, Einbautiefe 65 mm	12
372 603 616	50 Stk.	HSB Manschetten D83 Basic, Gr. 1x1	13
372 603 626	30 Stk.	HSB Manschetten D83 Basic, Gr. 2x1	13
372 601 676	100 Stk.	HSB Hohlwanddose Basic, Gr. 1x1, Einbautiefe 50 mm	14
372 604 676	50 Stk.	HSB Hohlwanddose Basic, Gr. 2x1, Einbautiefe 50 mm	14
372 601 776	80 Stk.	HSB Hohlwanddose Basic, Gr. 1x1, Einbautiefe 65 mm	14
372 601 876	100 Stk.	HSB Hohlwanddose Basic, Gr. 1x1, Einbautiefe 65 mm, ohne Flansch	14
372 603 776	25 Stk.	HSB Hohlwanddose Basic, Gr. 2x1, Einbautiefe 65 mm	14
372 800 776	50 Stk.	HSB Manschetten Basic, Gr. 1x1	15
372 800 876	20 Stk.	HSB Manschetten Basic, Gr. 2x1	15
372 605 676	100 Stk.	HSB Hohlwanddose Universal	16
372 500 506	50 Stk.	HSB Hohlwanddose D83, Gr. 1x1	18
372 500 516	30 Stk.	HSB Hohlwanddose D83, Gr. 2x1	18
372 500 526	20 Stk.	HSB Hohlwanddose D83, Gr. 3x1	18
372 500 566	15 Stk.	HSB Hohlwanddose D83, Gr. 4x1	18
372 500 536	20 Stk.	HSB Hohlwanddose D83, Gr. 2x2	18
372 500 546	10 Stk.	HSB Hohlwanddose D83, Gr. 3x2	18

Produkteübersicht

372 500 556	10 Stk.	HSB Hohlwanddose D83, Gr. 3x3	18
372 501 506	1 Stk.	HSB Hohlwanddose D83 EMV	19
372 500 676	100 Stk.	HSB Hohlwanddose Ideal, Gr. 1x1	20
372 510 676	100 Stk.	HSB Hohlwanddose Ideal International, Gr. 2x1	20
372 808 676	50 Stk.	HSB Zwischenstück Ideal	20
372 502 776	30 Stk.	HSB Hohlwanddose Ideal Box, Gr. 2x1	21
372 504 676	20 Stk.	HSB Hohlwanddose Ideal Box, Gr. 2x2	21
372 503 776	20 Stk.	HSB Hohlwanddose Ideal Box, Gr. 3x1	21
372 506 676	10 Stk.	HSB Hohlwanddose Ideal Box, Gr. 3x2	21
372 509 676	10 Stk.	HSB Hohlwanddose Ideal Box, Gr. 3x3	21
372 504 776	15 Stk.	HSB Hohlwanddose Ideal Box, Gr. 4x1	21
372 508 676	10 Stk.	HSB Hohlwanddose Ideal Box, Gr. 4x2	21
372 502 509	100 Stk.	HSB Einlasskasten NIS, Gr. 1x1	22
372 801 300	20 Stk.	HSB Einlasskasten NIS NUP, Zwischenstück	23
372 501 610	10 Stk.	HSB Einlasskasten NIS NUP, Gr. 2x1	23
372 501 620	10 Stk.	HSB Einlasskasten NIS NUP, Gr. 3x1	23
372 501 686	100 Stk.	HSB Einlasskasten NIS Kombi, Gr. 1x1	24
372 104 026	50 Stk.	HSB Einlasskasten NIS Kombi, Gr. 2x1	24
372 111 126	20 Stk.	HSB Einlasskasten NIS Kombi, Gr. 2x2	24
372 107 026	30 Stk.	HSB Einlasskasten NIS Kombi, Gr. 3x1	24
372 112 126	10 Stk.	HSB Einlasskasten NIS Kombi, Gr. 3x2	24
372 790 076	1 Stk.	HSB Einlasskasten NIS Kombi EMV, Gr. 1x1	25
372 502 519	100 Stk.	HSB Einlasskasten NIS mit Schutzdeckel, Gr. 1x1	26
372 809 676	25 Set	HSB Schutzdeckel , Gr. 1x1	26
372 507 676	100 Stk.	HSB Einlasskasten NIS International, Gr. 1x1	27
372 807 676	50 Stk.	HSB Zwischenstück	27
372 502 876	50 Stk.	HSB Einlasskasten Easy-Click, Gr. 1x1	28
372 103 106	15 Stk.	HSB Flügeldose , Gr. 1x1	29
372 103 126	8 Stk.	HSB Flügeldose , Gr. 2x1	29
372 103 136	6 Stk.	HSB Flügeldose , Gr. 3x1	29
372 103 226	6 Stk.	HSB Flügeldose NUP, Gr. 2x1	30
372 103 236	4 Stk.	HSB Flügeldose NUP, Gr. 3x1	30
372 102 106	100 Stk.	HSB Einlasskasten Basic, Gr. 1x1	31
372 102 206	60 Stk.	HSB Einlasskasten Basic, Gr. 2x1	31
372 102 306	40 Stk.	HSB Einlasskasten Basic, Gr. 3x1	31
372 102 116	100 Stk.	HSB Einlasskasten Basic International, Gr. 1x1	31
372 111 747	50 Stk.	HSB Einlasskasten Vario, mit Deckel, Gr. 1x1	32
372 112 747	25 Stk.	HSB Einlasskasten Vario, mit Deckel und Nägel, Gr. 1x1	32
372 101 734	30 Stk.	HSB Einlasskasten Vario, Gr. 2x1	32
372 102 734	30 Stk.	HSB Einlasskasten Vario, mit Nägel, Gr. 2x1	32
372 101 737	20 Stk.	HSB Einlasskasten Vario, Gr. 2x2	32
372 101 735	20 Stk.	HSB Einlasskasten Vario, Gr. 3x1	32
372 102 735	15 Stk.	HSB Einlasskasten Vario, mit Nägel, Gr. 3x1	32
372 101 738	10 Stk.	HSB Einlasskasten Vario, Gr. 3x2	32

Produkteübersicht

372 101 739	10 Stk.	HSB Einlasskasten Vario, Gr. 3x3	32
372 101 736	15 Stk.	HSB Einlasskasten Vario, Gr. 4x1	32
372 101 740	10 Stk.	HSB Einlasskasten Vario, Gr. 4x2	32

K3 • Rohrstütze, Schalungsschoner, Schalungsmuffen

E-No.	Einheit	Bezeichnung	Seite
126 585 150	80 Stk.	HSB Schalungsschoner Basic	34
126 587 150	30 Stk.	HSB Schalungsschoner Sprint	35
126 587 160	30 Stk.	HSB Schalungsschoner Sprint Mini	36
126 579 102	50 Stk.	HSB Rohrstütze	37
126 579 502	20 Stk.	HSB Rohrstütze Echo	37
372 900 076	10 Stk.	HSB Distanzträger Kombi	38
126 598 040	50 Stk.	ELTAG-ABB Übergangsdübel, 20 / 25 mm	39
126 598 020	150 Stk.	ELTAG-ABB Schalungsmuffen, 20 mm, weiss, mit Nägel	40
126 598 030	150 Stk.	ELTAG-ABB Schalungsmuffen, 25 mm, grün, mit Nägel	40

K4 • Deckel, Abzweigdosen, Muffen

E-No.	Einheit	Bezeichnung	Seite
145 701 000	20 Stk.	HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®, weiss	42
145 701 010	10 Stk.	HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®, crème	42
145 701 030	10 Stk.	HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®, grau	42
145 701 040	10 Stk.	HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®, dunkelgrau	42
145 701 080	10 Stk.	HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®, vanille	42
145 701 950	10 Stk.	HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®, schwarz	42
145 701 090	10 Stk.	HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®, coffee	42
145 711 000	15 Stk.	HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®, mit Diagonalsteg, weiss	42
145 705 000	10 Stk.	HSB Steckdeckel Mini Design EDIZIOdue®	43
155 030 000	10 Stk.	HSB Steckdeckel Design EDIZIOLiv®, weiss	44
155 030 010	10 Stk.	HSB Steckdeckel Design EDIZIOLiv®, crema	44
155 030 030	10 Stk.	HSB Steckdeckel Design EDIZIOLiv®, hellgrau	44
155 030 040	10 Stk.	HSB Steckdeckel Design EDIZIOLiv®, dunkelgrau	44
155 030 050	10 Stk.	HSB Steckdeckel Design EDIZIOLiv®, schwarz	44
155 030 090	10 Stk.	HSB Steckdeckel Design EDIZIOLiv®, umbra	44
145 716 000	15 Stk.	HSB Steckdeckel Slim, mit Diagonalsteg, weiss	45
145 716 030	15 Stk.	HSB Steckdeckel Slim, mit Diagonalsteg, grau	45
145 706 000	10 Stk.	HSB Steckdeckel Slim, mit Zentrumsschraube, weiss	45
145 706 020	10 Stk.	HSB Steckdeckel Slim Mini, mit Zentrumsschraube, weiss	45
155 911 076	30 Stk.	HSB Steckdeckel, GR1, weiss	46
155 910 076	30 Stk.	HSB Schraubdeckel, GR1, weiss	46
155 912 076	20 Stk.	HSB Steckdeckel, GR2/3, weiss	47
155 912 576	10 Stk.	HSB Steckdeckel, GR2/3, schwarz	47
155 912 066	20 Stk.	HSB Schraubdeckel, GR2/3, weiss	47
165 900 006	20 Stk.	HSB Deckenrosetten, Ø 82 mm x 21 mm	48

Produkteübersicht

165 950 605	40 Stk.	HSB Deckenrosetten , Ø 85 mm x 1 mm	48
165 950 406	20 Stk.	HSB Deckenrosetten , Ø 98 mm x 5 mm	48
155 900 006	1 Stk.	HSB Nassdeckel	49
155 915 020	1 Stk.	HSB Nassdeckel Mini	49

K4 • Deckel, Abzweigdosen, Muffen

E-No.	Einheit	Bezeichnung	Seite
155 010 276	30 Stk.	HSB UP-Abzweigdose GR1	50
155 911 076	30 Stk.	HSB Steckdeckel zu UP-Abzweigdose	50
155 011 376	20 Stk.	HSB UP-Abzweigdose GR2	51
155 111 376	20 Stk.	HSB UP-Abzweigdose Light GR2, ohne Nägel	51
155 011 476	20 Stk.	HSB UP-Abzweigdose GR3	51
155 111 476	20 Stk.	HSB UP-Abzweigdose Light GR3, ohne Nägel	51
155 011 576	12 Stk.	HSB UP-Abzweigdose GR4	51
155 011 676	12 Stk.	HSB UP-Abzweigdose GR5	51
155 012 476	1 Stk.	HSB UP-Abzweigdose EMV GR3	52
155 010 576	12 Stk.	HSB UP-Abzweigdose Easybox	53
155 010 676	8 Stk.	HSB UP-Abzweigdose Easybox Plus, inkl. Aufsetzrahmen	53
155 900 906	12 Stk.	HSB Aufsatzrahmen	54
155 900 916	10 Stk.	HSB Aufsatzrahmen	54
152 090 049	50 Stk.	ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen 75 mit Membranen (weiss), AP 75	55
152 090 029	50 Stk.	ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen 9 mit Membranen (weiss), AP 9	55
152 090 039	50 Stk.	ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen 9 mit Membranen (grau), AP 9	55
152 090 059	50 Stk.	ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen 9 mit Membranen (schwarz), AP 9	55
152 140 029	30 Stk.	ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen 10 mit Membranen (weiss), AP 10	55
152 140 039	30 Stk.	ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen 10 mit Membranen (grau), AP 10	55
152 140 059	30 Stk.	ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen 10 mit Membranen (schwarz), AP 10	55
152 900 009	100 Stk.	ELTAG-ABB Zugentlastung zu AP 9/AP 10	55
152 150 039	24 Stk.	ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen 45 mit Membranen (grau)	56
152 150 059	24 Stk.	ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen 45 mit Membranen (schwarz)	56
152 900 009	100 Stk.	ELTAG-ABB Zugentlastung , AP9/AP10/AP45	56
126 556 810	100 Stk.	HSB Muffen KIR, 16 mm	57
126 556 820	100 Stk.	HSB Muffen KIR, 20 mm	57
126 556 830	100 Stk.	HSB Muffen KIR, 25 mm	57
126 556 840	50 Stk.	HSB Muffen KIR, 32 mm	57
126 556 850	10 Stk.	HSB Muffen KIR, 40 mm	57
126 556 860	10 Stk.	HSB Muffen KIR, 50 mm	57
126 556 870	10 Stk.	HSB Muffen KIR, 63 mm	57
126 553 010	500 Stk.	ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder, 16 mm, blau	58
126 553 020	500 Stk.	ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder, 20 mm, weiss	58
126 553 030	250 Stk.	ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder, 25 mm, grün	58
126 553 040	200 Stk.	ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder, 32 mm, blau	58
126 553 250	100 Stk.	ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder, 40 mm, weiss	58
126 553 060	50 Stk.	ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder, 50 mm, blau	58

Produkteübersicht

126 707 010	50 Stk.	ELTAG Dichtstopfen M16, schwarz	59
126 707 020	50 Stk.	ELTAG Dichtstopfen M20, schwarz	59
126 707 030	50 Stk.	ELTAG Dichtstopfen M25, schwarz	59
126 707 040	15 Stk.	ELTAG Dichtstopfen M32, schwarz	59
126 707 050	15 Stk.	ELTAG Dichtstopfen M40, schwarz	59

K5 • Kleinmaterial, Montagehilfen, Diverses

E-No.	Einheit	Bezeichnung	Seite
126 054 010	100 Stk.	HSB Winkel , 16 mm, grau	62
126 054 020	100 Stk.	HSB Winkel , 20 mm, grau	62
126 064 010	50 Stk.	HSB T-Stück , 16 mm, grau	62
126 064 020	50 Stk.	HSB T-Stück , 20mm, grau	62
126 013 010	100 Stk.	HSB Briden 1-lappig 16 mm, hellgrau	63
126 013 020	100 Stk.	HSB Briden 1-lappig 20 mm, hellgrau	63
126 013 030	100 Stk.	HSB Briden 1-lappig 25 mm, hellgrau	63
126 013 040	50 Stk.	HSB Briden 1-lappig 32 mm, hellgrau	63
126 013 830	100 Stk.	HSB Briden 1-lappig 20 mm, schwarz	63
126 013 240	100 Stk.	HSB Briden 1-lappig 25 mm, schwarz	63
126 013 050	50 Stk.	HSB Briden 1-lappig 32 mm, schwarz	63
126 013 810	100 Stk.	HSB Briden 1-lappig 16 mm, braun	63
126 013 820	100 Stk.	HSB Briden 1-lappig 20 mm, braun	63
126 013 210	100 Stk.	HSB Briden 1-lappig 16 mm, weiss	63
126 013 220	100 Stk.	HSB Briden 1-lappig 20 mm, weiss	63
126 013 230	50 Stk.	HSB Briden 1-lappig 25 mm, weiss	63
126 014 020	50 Stk.	HSB Briden 2-lappig 20 mm, grau	63
126 014 030	50 Stk.	HSB Briden 2-lappig 25 mm, grau	63
126 014 040	50 Stk.	HSB Briden 2-lappig 32 mm, grau	63
126 014 050	50 Stk.	HSB Briden 2-lappig 40 mm, grau	63
126 014 060	50 Stk.	HSB Briden 2-lappig 50 mm, grau	63
126 014 070	25 Stk.	HSB Briden 2-lappig 63 mm, grau	63
126 141 056	100 Stk.	HSB Fixierungsklammer Rohrfix blau, 16 mm	64
126 141 024	100 Stk.	HSB Fixierungsklammer Rohrfix orange, 20/25 mm	64
126 141 044	50 Stk.	HSB Fixierungsklammer Rohrfix grün, 32 mm	64
126 576 151	100 Stk.	HSB Rohrkeil	65
372 801 606	25 Stk.	HSB Montageleiste	66
983 228 708	1 Stk.	HSB Lochsägen	67
983 228 718	1 Stk.	HSB Lochsägen	67

qualitativ & praktisch



Grossisten-Verzeichnis



A.SAESSELI & CO. AG
Elektrotechnische Artikel en gros

A. Saesseli + Co. AG

verkauf@saesseli.ch, www.elektrogrosshandel.ch

Pflanzschulstrasse 17, 8400 Winterthur, T : 052 235 26 26



A.Steffen AG

verkauf@steffen.ch, www.steffen.ch

Limmatstrasse 8, 8957 Spreitenbach, T : 056 417 99 11



Einfach.Mehr.
Efficacité.Maîtrise.
Efficienza.Maestria.

Elektro-Material AG

www.elektro-material.ch

Deutschschweiz

Riedbachstrasse 165, 3027 Bern
T : 031 985 85 85
em-be@e-m.ch

Genuastrasse 15, 4142 Münchenstein
T : 061 286 13 13
em-ba@e-m.ch

Tribtschenstrasse 61, 6005 Luzern
T : 041 368 08 88
em-lz@e-m.ch

Juchstrasse 9, 8048 Zürich
T : 044 278 12 12
em-zh@e-m.ch

Thaler Strasse 1, 9410 Heiden
T : 071 898 01 01
em-he@e-m.ch

Romandie

Av. de Longemalle 13, 1020 Renens-Lausanne
T : 021 637 11 00
em-la@e-m.ch

Rue Eugène-Marziano 14, 1211 Genève 26
T : 022 309 13 13
em-ge@e-m.ch

Route de la Drague 62, 1950 Sion
T : 027 324 40 60 (de) / 027 324 40 50 (fr)
em-si@e-m.ch

Tessin

Via Industria 6, 6814 Lamone-Lugano
T : 091 612 20 20
em-lu@e-m.ch



Elektrobedarf Troller

Elektromaterial Solaranlagen Stromspeicher

Elektrobedarf Troller

info@elektrobedarf.ch, www.elektrobedarf.ch

Riedtalstrasse 26, 4800 Zofingen, T : 062 745 90 50



EL Kabel AG

verkauf@elkabel.ch, www.elektrogrosshandel.ch

Leisibachstrasse 9, 6037 Root, T : 041 455 50 70

Grossisten-Verzeichnis

OTTOFISCHER

Otto Fischer AG

info@ottofischer.ch, www.ottofischer.ch

Aargauerstrasse 2, Postfach, 8010 Zürich, T : 044 276 76 76

plica

Plica AG

verkauf@plica.ch, www.plica.ch

Zürcherstrasse 350, 8500 Frauenfeld, T : 052 723 67 20

Standard AG Industrietechnik



Standard AG

verkauf@standard.ch, www.elektrogrosshandel.ch

Freulerstrasse 6, 4127 Birsfelden, T : 061 378 82 00


Powered by Difference

Sonepar Suisse AG/SA

www.sonepar.ch

Deutschschweiz

Birgistrasse 4a, 8304 Wallisellen

T : 044 839 57 11

verkauf_wa@sonepar.ch

Sonnenmatt Hof 6, 6023, Rothenburg

T : 041 259 40 50

verkauf_ro@sonepar.ch

Edisonstrasse 5, 9015 St.Gallen

T : 071 314 77 77

verkauf_sg@sonepar.ch

Hofackerstrasse 40, 4132 MuttENZ

T : 061 404 47 47

verkauf_mu@sonepar.ch

Worblentalstrasse 28, 3063 Ittigen

T : 031 917 40 30

verkauf_it@sonepar.ch

Tessin

via Boschina 21a, 6963 Pregassona

T : 091 973 22 64

ordini@sonepar.ch

via Linoleum 14, 6512 Giubiasco

T : +41 91 850 05 35

ordini@sonepar.ch

Romandie

Av. de Longueville 17, 2013 Colombier

T : 032 737 88 88

vente_co@sonepar.ch

Rue de Lausanne 79, 1020 Renens

T : 021 637 01 88,

vente_re@sonepar.ch

Rue de la Bergère 3, 1217 Meyrin

T : 022 782 55 56

vente_ge@sonepar.ch

Route des jeunes 105, 1227 Carouge

T : 022 342 01 60

vente_ge@sonepar.ch

Route de l'Aéroport 37, 1950 Sion

T : 027 451 80 10

vente_vs@sonepar.ch

Kantonsstrasse 57, 3930 Visp-Eyholz

T : 027 451 80 20

verkauf_vs@sonepar.ch

texag

Texag Handels AG

info@texag.ch, www.texag.ch

Breitfeldstrasse 19, 3252 Worben, T : 031 818 40 40



100%

SWISS MADE

Aus einer Hand

ENTWICKLUNG, HERSTELLUNG UND VERTRIEB

Praktisch installieren

MIT MARKTORIENTIERTEN PRODUKTEN

35 Jahre

FÜHRENDES KNOW-HOW



Immer einen Schritt voraus in der Elektroinstallation?
Dann folge uns auf LinkedIn!