
HSB WEIBEL

praktisch installieren

Produktekatalog



Inhaltsverzeichnis



Weitere Inhalte

Produktübersicht

Seite 64



Grossistenverzeichnis

Seite 70




Lampen- und Wandlampendübel

Seite 5





Einbau- und Universaldosen

Seite 11



Rohrstütze, Schalungsschoner, Schalungsmuffen

Seite 33



Deckel, Abzweigdosen, Muffen



Seite 41



Zubehör, Montagehilfen, Diverses



Seite 57

schnell & zuverlässig



Lampen- und Wandlampendübel

Seite 5



Einbau- und Universaldosen

Seite 11



Rohrstütze, Schalungsschoner, Schalungsmuffen

Seite 33



Deckel, Abzweigdosen, Muffen

Seite 41



Zubehör, Montagehilfen, Diverses

Seite 57

HSB EB-Gehäuse Lumina

Das unerhört kleine Unterputzgehäuse

Kompakt und universell

HSB Lumina, das unerhört kleine Unterputzgehäuse, nimmt alle gängigen LED-Spots und Bewegungsmelder auf. Mit drei Komponenten passt es sich allen Gegebenheiten an.

Merkmale

Innendurchmesser: 85 mm
Rohreinführung: M20/M25
Farbe: grau
Anwendung: Sichtbeton
Diverses: 2 Tunneltypen
6 Frontteilvarianten

Details zur Installation



- Anpassungsfähig: Tunnel horizontal oder vertikal / 2 Grössen
- Tunnel mit sicherer Schraubverbindungen
- Armierungshalterungen
- Kompaktes Gehäuse für freie/dichte Anordnung



- 7 Einführungen für freie Kabelführung
- Praktisch und komfortabel: Abgeschrägte Einführungen

Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB EB-Gehäuse Lumina	ohne Tunnel	920 991 009	Innen-Ø 90 mm	10 Stk.
HSB EB-Gehäuse Lumina	mit Tunnel kurz	920 992 009	Tunnel 90 mm, h/v	8 Stk.
HSB EB-Gehäuse Lumina	mit Tunnel lang	920 993 009	Tunnel 150 mm, h/v	6 Stk.
Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina		920 994 269	Ø 26 mm	10 Stk.
Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina		920 994 329	Ø 32 mm	10 Stk.
Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina		920 994 379	Ø 37 mm	10 Stk.
Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina		920 994 449	Ø 44 mm	10 Stk.
Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina		920 994 689	Ø 68 mm	10 Stk.
Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina		920 994 809	Ø 80 mm	10 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



HSB Lampendübel Basic

Für alle Ansprüche

Einer für alle Fälle

Mit oder ohne vormontierte Nägel, sowie mit offenen oder geschlossenen Rohreinführungen. Damit Ihnen die Arbeit noch schneller von der Hand geht, ist der Lampendübel mit einer Durchschlafrinne ausgestattet.

Merkmale

Rohreinführung: M20/M25 2x
Farbe: weiss
Anwendung: für gerippte und glatte Röhre
Diverses: mit/ohne Nägel, Rohreinführungen offen/geschlossen



ohne Nägel



mit Nägel

Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Lampendübel Basic	ohne Nägel (Rohreinführungen geschlossen)	165 920 176	Ø 95 mm / 72 mm	40 Stk.
HSB Lampendübel Basic	ohne Nägel (Rohreinführungen offen)	165 920 276	Ø 95 mm / 72 mm	40 Stk.
HSB Lampendübel Basic	mit Nägel (Rohreinführungen offen)	165 921 276	Ø 95 mm / 72 mm	40 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



SWISS MADE

HSB Lampendübel Easy

Für die schnelle Montage

Perfektes Preis-Leistungsverhältnis

Die durchdachte Rückhaltesicherung an jeder Rohreinführung hilft beim Einlegen viel Zeit zu sparen.

Merkmale

Rohreinführung: M20/M25 2x
Farbe: hellgrau
Anwendung: für gerippte und glatte Röhre

Details zur Installation



- Nägel sind vormontiert
- Öffnungen lassen sich einfach ausschlagen



- Verengung im Einführstutzen sichert das Rohr
- Einfachste Fixierung dank bewahrter Rohrrückhaltefunktion



HSB Lampendübel Mini

Die einzige Lösung für Sichtbeton


Fertig geliefert oder einzeln als Aufsatz

Dieser Lampendübel bietet einfach immer eine schöne Lösung bei Sichtbetondecken. Praktisch und schön dank der Öffnung von 28 mm.

Merkmale

Rohreinführung: M20/M25 4x
Farbe: hellgrau
Anwendung: für gerippte und glatte Röhre


Details zur Installation



- Lampendübel bleibt nach Montage verdeckt
- Ausgang ermöglicht Leuchtenmontage in jede Richtung



- Perfekt auch für Bewegungsmelder
- Aufsatz lässt sich per Klick auf alle marktübliche Produkte aufstecken

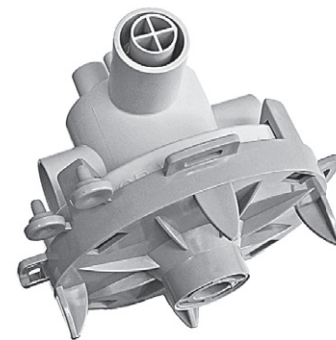

Fertig montiert,
Ausgang 28 mm



Aufsatz,
Ausgang 28 mm



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Lampendübel Easy mit Nägel	168 922 176	Ø 95 mm	40 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Lampendübel Mini ohne Nägel	168 924 176	Ausgang Ø 28 mm	20 Stk.
HSB Lampendübel aufsatz	168 924 976	Ausgang Ø 28 mm	10 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



HSB Wandlampendübel

Der Kleine

Der schnelle Wandlampendübel

Erster! Dieser Wandlampendübel wird mit einem Kronenbohrer versetzt. Spitzarbeiten ade.

Merkmale

Rohreinführung: M16/M20 4x
 Farbe: weiss
 Anwendung: für gerippte und glatte Rohre
 Diverses: mit Lochkranz, genügend Befestigungsmöglichkeiten





Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Wandlampendübel	165 930 076	Ø 66 mm / 60 mm	50 Stk.

HSB WEIBEL
 praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



Lampen- und
Wandlampendübel

Seite 5

Einbau- und
Universaldosen

Seite 11

Rohrstütze,
Schalungsschoner,
Schalungsmuffen

Seite 33

Deckel,
Abzweigdosen,
Muffen

Seite 41

Zubehör,
Montagehilfen,
Diverses

Seite 57

HSB Hohlwanddose Basic

Die Simple für den Leichtbau

Die Simple für den Leichtbau

Adaptiert an die Steckdosennorm Typ 13 – mit 32% zusätzlicher Tiefe ist ausreichend Platz garantiert. Zudem sind Sie mit drei Einbautiefen kompatibel mit allen Einbauprodukten. Bei der Montage trägt der sehr dünne Flansch nur wenig auf.

Merkmale

Bohrloch: 65 mm
Rohreinführung: M16/M20/M25 10x
Einbautiefen: 40 mm, 50 mm, 65 mm
Farbe: grau



Gr. 1x1
Einbautiefe 40 mm



Gr. 1x1
Einbautiefe 50 mm



Gr. 2x1
Einbautiefe 50 mm



Gr. 1x1
Einbautiefe 65 mm



Gr. 2x1
Einbautiefe 65 mm



Gr. 3x1
Einbautiefe 65 mm



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Hohlwanddose Basic	Gr. 1x1	372 601 276	65 x 65 x 40 mm	100 Stk.
HSB Hohlwanddose Basic	Gr. 1x1	372 601 676	65 x 65 x 50 mm	100 Stk.
HSB Hohlwanddose Basic	Gr. 2x1	372 604 676	120 x 65 x 50 mm	50 Stk.
HSB Hohlwanddose Basic	Gr. 1x1	372 601 776	65 x 65 x 65 mm	80 Stk.
HSB Hohlwanddose Basic	Gr. 2x1	372 602 776	125 x 65 x 65 mm	40 Stk.
HSB Hohlwanddose Basic	Gr. 3x1	372 603 776	185 x 65 x 65 mm	25 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



HSB Hohlwanddose Basic Perfo

Praktisch

Mit abreisbarem Flansch

Beim Montieren der HSB Perfordose im Bohrloch sorgt der Flansch für den nötigen Halt und schützt vor dem Wegrutschen.


Merkmale

Bohrloch: 65 mm
Rohreinführung: M16/M20/M25 8x
Farbe: grau

Details zur Installation



- Flansch ist rundum perforiert
- Lässt sich ohne Werkzeug von Hand abreißen



- Abdeckplatte der Armatur liegt sauber und bündig an der Wand



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Hohlwanddose Basic Perfo	Gr. 1x1	372 602 676	64 x 64 x 50 mm	100 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



HSB Hohlwanddose Basic ohne Flansch

Die Bewährte

Stabile Dose

Erprobte Dose ohne aufragenden Flansch.
Keine störende Einbuchtungen im Innern.

Merkmale

Bohrloch:	65 mm
Rohreinführung:	M16/M20/M25 4x
Farbe:	hellgrau
Diverses:	aus schlagzähem Material



HSB Manschetten

Passgenau

Verlängerung leicht gemacht

Die HSB Manschetten passen zu allen handelsüblichen Einbaudosen.

Merkmale

Bohrloch:	62 mm
Farbe:	grau



Gr. 1x1



Gr. 2x1



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Hohlwanddose Basic ohne Flansch	Gr. 1x1	372 601 876	65 x 65 x 58 mm	100 Stk.



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Manschetten	Gr. 1x1	372 800 776	62 x 62 x 30 mm	50 Stk.
HSB Manschetten	Gr. 2x1	372 800 876	115 x 62 x 30 mm	20 Stk.

HSB Hohlwanddose Universal

Mit extra viel Platz

Die HSB Universal

Diese Dose ist flammwidrig und montagefreundlich dank abgeschrägtem Boden. Im Doseninnern gibt es viel Platz für eine leichte Installation.

Merkmale

Bohrloch: 73 mm
Rohreinführung: M16/M20/M25 8x
Farbe: grau

Details zur Installation



- Einfache Einführung der Rohre dank abgeschrägtem Boden



- Viel Platz für sämtliche Kabel

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



HSB Hohlwanddose Perfekt

Die Feuerbeständige zum Anretieren

Selbstarretierbar

Die Hohlwanddose Perfekt bietet durch die selbstarretierbaren Befestigungsbänder und der direkten Verschraubung mit der Armatur eine sichere Fixierung.

Merkmale

Bohrloch: 76 mm
Rohreinführung: M20/M25
Farbe: Dose orange
Bänder grau
Diverses: allseitig kombinierbar

Details zur Installation



- Sichere Fixierung
- Ohne Nachbearbeitung



- Starke Verschraubung
- Zuverlässige und dauerhafte Montage



Gr: 1x1



Befestigungsbänder, Kombinationen möglich



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Hohlwanddose Perfekt	Gr: 1x1	372 800 676	75 x 75 x 58 mm	100 Stk.
Befestigungsbänder zu HSB Hohlwanddose Perfekt		372 800 076		100 Set

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch

SWISS MADE

HSB Hohlwanddose Perfekt EMV

Schutz vor Elektromog

LEICHT
BAU

Abschirmung

Die Abschirmung dient der Reduktion der Strahlungsstärke und schützt somit vor Elektromog. Mit einer hochwertigen Beschichtung werden strahlende, elektromagnetische Felder abgeschirmt.

Merkmale

Bohrloch:	76 mm
Rohreinführung:	M20/M25
Farbe:	Dose orange
Diverses:	allseitig kombinierbar

Details zur Installation



- Sichere Fixierung
- Ohne Nachbearbeitung



- Starke Verschraubung
- Zuverlässige und dauerhafte Montage

Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Hohlwanddose Perfekt EMV	Gr: 1x1	372 690 086	75 x 75 x 58 mm	1 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch

SWISS
MADE

HSB Hohlwanddose Ideal

Mit perfektioniertem Rückhaltesystem

LEICHT
BAU

Die Black Beauty

An dieser Hohlwanddose führt kein Weg vorbei: Perfektioniertes Rückhaltesystem mit grossen Auflagen. Die HSB Ideal Hohlwanddose wird mit vier Schrauben vormontiert geliefert und ist allseitig kombinierbar.

Merkmale

Bohrloch:	73 mm
Rohreinführung:	M18/M20/M25
Farbe:	schwarz
Diverses:	mit 4 Schrauben vormontiert geliefert allseitig kombinierbar

Details zur Installation



- Mit Rückhaltesystem
- Idealer Verbund zwischen Platte und Dose



- Jede Abdeckung passt problemlos
- Die Armaturenschraube hält sicher im Fuss

Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Hohlwanddose Ideal	Gr: 1x1	372 500 676	73 x 73 x 66 mm	100 Stk.
HSB Hohlwanddose Ideal	Gr: 2x1	372 502 676	134 x 73 x 66 mm	50 Stk.
HSB Hohlwanddose Ideal	Gr: 3x1	372 503 676	198 x 73 x 66 mm	30 Stk.
HSB Hohlwanddose Ideal International	Gr: 1x1	372 510 676	73 x 73 x 66 mm	100 Stk.
HSB Ideal Zwischenstück International		372 808 676		50 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch

SWISS
MADE

HSB Hohlwanddose Ideal Box

Mit perfektioniertem Rückhaltesystem

LEICHT
BAU

Die extragrosse Black Beauty!

An dieser Hohlwanddose führt kein Weg vorbei: Perfektioniertes Rückhaltesystem mit grossen Auflagen. Die HSB Ideal Box Hohlwanddose wird mit vier Schrauben vormontiert geliefert.


Merkmale

Rohreinführung: M20/M25/M32
Farbe: schwarz
Diverses: mit 4 Schrauben vormontiert geliefert

Details zur Installation



- Mit Rückhaltesystem
- Idealer Verbund zwischen Platte und Dose



Gr. 2x1



Gr. 3x1



Gr. 4x1



Gr. 2x2



Gr. 3x2



Gr. 3x3



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Hohlwanddose Ideal Box	Gr. 2x1	372 502 776	130 x 70 x 70 mm	30 Stk.
HSB Hohlwanddose Ideal Box	Gr. 2x2	372 504 676	130 x 130 x 70 mm	20 Stk.
HSB Hohlwanddose Ideal Box	Gr. 3x1	372 503 776	190 x 70 x 70 mm	20 Stk.
HSB Hohlwanddose Ideal Box	Gr. 3x2	372 506 676	190 x 130 x 70 mm	10 Stk.
HSB Hohlwanddose Ideal Box	Gr. 3x3	372 509 676	190 x 190 x 70 mm	10 Stk.
HSB Hohlwanddose Ideal Box	Gr. 4x1	372 504 776	250 x 70 x 70 mm	15 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Einlasskasten NIS

Die Bewährte

BETON
BAU

MAUER
WERK


LEICHT
BAU

Jetzt noch schneller montiert!

Der HSB Einlasskasten NIS für problemlose Anwendungen. Je nach Anforderung kann die Seitenwand einfach herausgeschnitten werden. Durch einfaches Zusammenstecken lässt sich der Einlasskasten dadurch vielseitig kombinieren.

Merkmale

Bohrloch: 68 mm
Rohreinführung: M20/M25
Farbe: grau
Diverses: allseitig kombinierbar



Einzeldose
Gr. 1x1



Kombination



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Einlasskasten NIS	Gr. 1x1	372 502 509	68 x 68 x 52 mm	100 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch

**SWISS
MADE**

HSB Einlasskasten NIS Kombi

Die Universaldose für Mauer und Holz




Die Dose für alle Fälle

Die NIS HSB ermöglicht es bei Kombinationen den Mittelsteg stehen zu lassen. Das verhindert das durchhängen der Montageplatte.

Merkmale

Bohrloch: 72 mm
Rohreinführung: M16/M20 10x
Farbe: grau

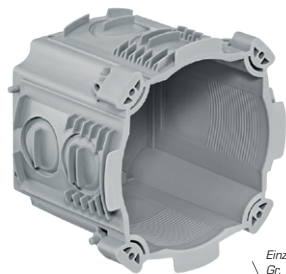

Einzeldose
Gr. 1x1



2er Kombi
Gr. 2x1



4er Kombi
Gr. 2x2



3er Kombi
Gr. 3x1



6er Kombi
Gr. 3x2



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Einlasskasten NIS Kombi	Gr. 1x1	372 501 686	71 x 71 x 60 mm	100 Stk.
HSB Einlasskasten NIS Kombi	Gr. 2x1	372 104 026	128 x 71 x 60 mm	50 Stk.
HSB Einlasskasten NIS Kombi	Gr. 2x2	372 111 126	128 x 128 x 60 mm	20 Stk.
HSB Einlasskasten NIS Kombi	Gr. 3x1	372 107 026	189 x 71 x 60 mm	30 Stk.
HSB Einlasskasten NIS Kombi	Gr. 3x2	372 112 126	128 x 189 x 60 mm	10 Stk.

HSB Einlasskasten NIS Kombi EMV


Schutz vor Elektrosmog

Abschirmung

Die Abschirmung dient der Reduktion der Strahlungsstärke und schützt somit vor Elektrosmog. Mit einer hochwertigen Beschichtung werden strahlende, elektromagnetische Felder abgeschirmt.

Merkmale

Bohrloch: 71 mm
Rohreinführung: M16/M20 10x
Farbe: grau



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Einlasskasten NIS Kombi EMV	Gr. 1x1	372 790 076	73 x 73 x 68 mm	1 Stk.



HSB Einlasskasten NIS mit Schutzdeckel

Die Universaldose für Mauer und Holz

Passgenauer Schutz

Die NIS mit Schutzdeckel ist die beste Lösung zum Schutz der Löcher und des Innenvolumens vor Mörtelschmutz. Der Deckel ist auch einzeln erhältlich und passt perfekt auf die NIS HSB Dosen.


Merkmale

Farbe: rot
Anwendung: passend zu 372 501 686 (HSB NIS Kombi) und 372 507 676 (HSB NIS International)

Details zur Installation



- sichere Entfernung mittels Griffflasche

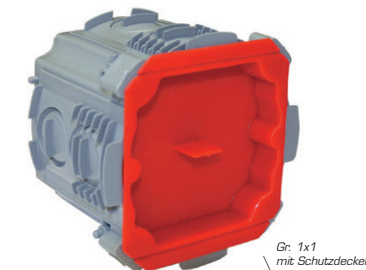

Gr: 1x1
mit Schutzdeckel



Schutzdeckel



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Einlasskasten NIS mit Schutzdeckel	Gr: 1x1	372 502 519	71 x 71 x 61 mm	100 Stk.
HSB Schutzdeckel	Gr: 1x1	372 809 676	70 x 65 x 12 mm	25 Set.

HSB Einlasskasten NIS International

Universaldosen für internationale Montagen


Ein System passt sich an

Die NIS International von HSB löst Ihre Probleme bei internationalen Armaturen. Zwei zusätzliche Befestigungspunkte und das Zwischenstück ermöglichen Ihnen eine korrekte Montage.

Merkmale

Bohrloch: 72 mm
Rohreinführung: M16/M20 10x
Farbe: Einzeldose grün
Zwischenstück weiss
Mit Zwischenstück für europäischen Raster

Diverses:

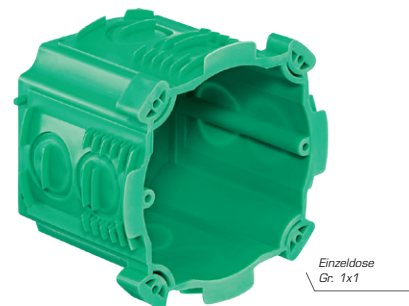

Einzeldose
Gr: 1x1



Zwischenstück



2er Kombination
Gr: 1x1



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Einlasskasten NIS International	Gr: 1x1	372 507 676	71 x 71 x 60 mm	100 Stk.
Zwischenstück		372 807 676		50 Stk.

HSB Einlasskasten Easy-Click

Die Dose für's Mauerwerk



Für die schnelle Montage

Die spezielle Dose für eine schnelle Kombi-Montage mit der Click-Verbindung.

Merkmale

Bohrloch:	71 mm
Rohreinführung:	M20/M25
Farbe:	grün


Details zur Installation



- Easy-Click System für Kombinationen



- Schutz vor Mörtelschmutz
- Entfernung des Schutzdeckels durch Eindrücken

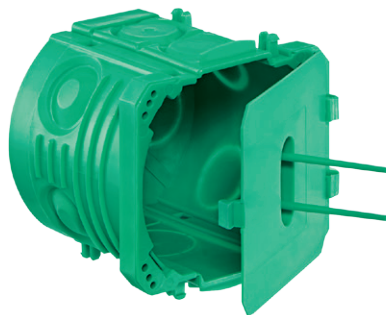

Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Einlasskasten Easy-Click	Gr: 1x1	372 502 876	70 x 66 x 61 mm	50 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



HSB Einlasskasten mit Rippen

Ein Klassiker für Mauerwerk und Beton



Altbekannt

Der unentbehrliche HSB Einlasskasten mit Rippen hat sich über viele Jahre hinweg bewährt – und das für jede UP-Installation. Die Dose ist allseitig einsetzbar und garantiert dank der Seitenrippen besten Halt. Die Flanschhöhe von 5 mm passt sich dem Verputz an.

Merkmale

Bohrloch:	65 mm
Rohreinführung:	M16/M20 10x
Farbe:	weiss
Diverses:	mit Kragen 9 mm



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Einlasskasten mit Rippen	Gr: 1x1	372 501 776	66 x 66 x 55 mm	100 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



HSB Flügeldose

Fix in der Schalung


Extravolumen für die Armierung

Mit dieser Flügeldose gibt es garantiert keine Platzprobleme. Dank der cleveren Flügeltechnik ist sie schnell am Armierungsseisen fixiert – ob einzeln oder als Mehrfachkombination.

Merkmale

Farbe: hellgrau


Details zur Installation




- Extragrass für mehr Montagevolumen
- Beidseitig verwendbar: M20/25, M32




- Werkzeuglose Mehrfachkombinationen möglich
- Installation zur Gegenschalung ohne Stützelement und Gegenlager

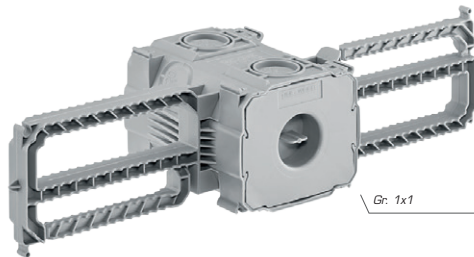

Gr. 1x1



Gr. 2x1



Gr. 3x1



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Flügeldose	Gr. 1x1	372 103 106	77 x 65 x 90 mm	15 Stk.
HSB Flügeldose	Gr. 2x1	372 103 126	77 x 125 x 90 mm	8 Stk.
HSB Flügeldose	Gr. 3x1	372 103 136	77 x 185 x 90 mm	6 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



HSB Flügeldose NUP

Die erste kombinierbare NUP Lösung mit Flügel

Einzeln oder kombiniert – die NUP Lösung

Diese Flügeldose lässt sich auch bei NUP Anwendungen problemlos kombinieren. Die clevere Flügeltechnik garantiert eine schnelle und sichere Montage.


Merkmale

Farbe: hellgrau


Details zur Installation



- 1. Kombinierbare NUP Flügeldose
- Apparatedistanz 100 mm



- Tunnelwand ausschneiden – zusammenstecken – fertig

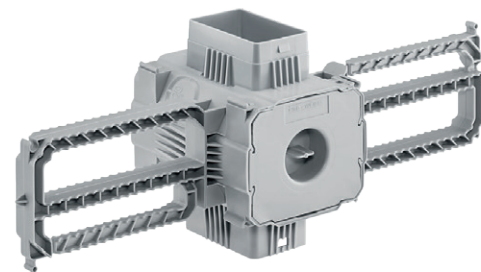

Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Flügeldose NUP	372 103 206	77 x 65 x 90 mm	10 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



HSB Einlasskasten Basic

Der Robuste im Beton

Absolut robust!

Der klassische HSB Einlasskasten Basic eignet sich für jeden Einsatz – und dank der stabilen Bauweise besonders für den Betonbau. Durch eine Öffnung in der Trennwand kann das Kabel einfach durchlaufen.

Merkmale

Rohreinführung: 2x M20/M25
8x M32
Farbe: dunkelgrau

Details zur Installation



- Besonders stabil dank Trennwand
- Keine Deformierung beim Betonieren



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Einlasskasten Basic	Gr. 1x1	372 102 106	70 x 70 x 52 mm	100 Stk.
HSB Einlasskasten Basic	Gr. 2x1	372 102 206	130 x 70 x 52 mm	60 Stk.
HSB Einlasskasten Basic	Gr. 3x1	372 102 306	188 x 70 x 52 mm	40 Stk.
HSB Einlasskasten Basic International	Gr. 1x1	372 102 116	70 x 70 x 52 mm	100 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch

SWISS MADE

HSB Einlasskasten Vario

Extragross und Tief

Stark, gross, wirtschaftlich

Die bewährte Dose eignet sich dank der robusten Bauweise und der Verstärkung mit dem Mittelsteg für jegliche Anwendung.


Merkmale

Rohreinführung: M20/M25/M32
Farbe: dunkelgrau
Diverses: 2 versch. Nagelvarianten, steckbarer Mittelsteg, inkl. Stabilisationsdeckel

Details zur Installation



- Kein Durchbiegen der Abdeckung
- Öffnung zum Durchschlaufen

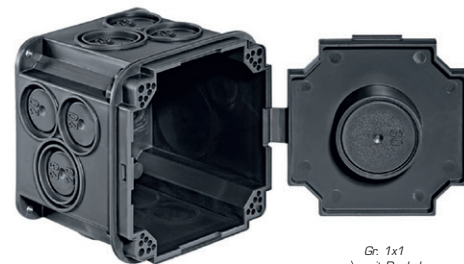


Gr. 1x1
mit Deckel



Gr. 2x1

Gr. 2x2

Gr. 3x1

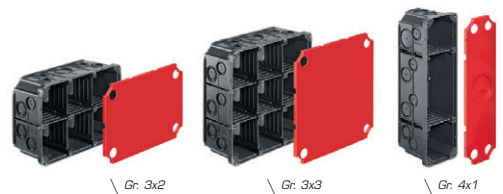

Gr. 3x2

Gr. 3x3

Gr. 4x1



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Einlasskasten Vario mit Deckel	Gr. 1x1	372 111 747	78 x 78 x 66 mm	50 Stk.
HSB Einlasskasten Vario	Gr. 2x1	372 101 734	130 x 70 x 70 mm	30 Stk.
HSB Einlasskasten Vario	Gr. 2x2	372 101 737	130 x 130 x 70 mm	20 Stk.
HSB Einlasskasten Vario	Gr. 3x1	372 101 735	190 x 70 x 70 mm	20 Stk.
HSB Einlasskasten Vario	Gr. 3x2	372 101 738	190 x 130 x 70 mm	10 Stk.
HSB Einlasskasten Vario	Gr. 3x3	372 101 739	190 x 190 x 70 mm	10 Stk.
HSB Einlasskasten Vario	Gr. 4x1	372 101 736	250 x 70 x 70 mm	15 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



SWISS MADE

marktgerecht & hochwertig




Lampen- und Wandlampendübel

Seite 5



Einbau- und Universaldosen

Seite 11



Rohrstütze, Schalungsschoner, Schalungsmuffen

Seite 33



Deckel, Abzweigdosen, Muffen

Seite 41



Zubehör, Montagehilfen, Diverses

Seite 57

HSB Schalungsschoner Basic

Bewährt einfache

Tausendfach bewährt

Sein Einsatz hat sich schon tausendfach bewährt und das Preis-Leistung-Verhältnis stimmt.

Merkmale

Rohreinführung:	M16/M20/M25
Farbe:	transparent
Anwendung:	auf Schalung genagelt
Diverses:	6 Befestigungsmöglichkeiten



HSB Schalungsschoner Sprint

Der Formstarke

Mit Stabilisierungslasche

Sie verhindert das Zusammendrücken des Schoners beim Betonieren. Durch die konische Form löst sich der Schoner beim Ausschalen von selbst.

Merkmale

Rohreinführung:	M20/M25/M32
Farbe:	transparent
Anwendung:	für gerippte und glatte Röhre

Details zur Installation



- Rohreinführung frei zugänglich



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Schalungsschoner Basic	126 585 150	290 x 30 x 30 mm	80 Stk.



HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Schalungsschoner Sprint	126 587 150	225 x 58 x 70 mm	30 Stk.



HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



HSB Schalungsschoner Sprint Mini

Klein aber oho




Der Kleine mit der grossen Klappe
Der HSB Sprint Mini eignet sich besonders bei engen Platzverhältnissen. Durch die Stabilisierungsklappe bleibt seine Form auch nach dem Betonieren erhalten.

Merkmale
Rohreinführung: M16/M20/M25
Farbe: transparent
Diverses: 5 Stück pro Einheit
Mit Entformungshilfe
Nägel vormontiert

Details zur Installation



- Rohreinführung – starker Halt



- Stabilisierungsklappe verunmöglicht Deformierung

Bestellangaben			
Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Schalungsschoner Sprint Mini	126 587 160	170 x 30 x 40 mm	30 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



HSB Rohrstütze/HSB Rohrstütze Echo

Mit und ohne Schallschutz



Die zuverlässige Stütze
Einfachste Montage dank Montageschlitzen und vormontierten Nägeln. Dank der passgenauen Form garantiert der Echo eine strikte Trennung von Beton und Rohr und somit Schallschutz ohne Kompromiss.

Merkmale
Farbe: grau/schwarz
Anwendung: für sämtliche Rohre, mit/ohne Schallschutz mit Nagelöffnungen und Montageschlitzen für Kabelbinder
Diverses:

Details zur Installation



- Mit Schallschutz

Bestellangaben			
Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Rohrstütze	126 579 102	Ø 80 mm, Höhe 200 mm	50 Stk.
HSB Rohrstütze Echo, mit Schallschutz	126 579 502	110x115 mm, Höhe 340 mm	20 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



HSB Distanzträger Kombi

Für jede Gelegenheit

Der flexible Distanzträger KOMBI

Er ist geeignet für jede Montage bei Aussendämmungen sowie bei Betonschalungen. Durch die Wahl der Befestigung mit Nägeln oder Schrauben ist der HSB Distanzträger ausserst flexibel anwendbar.

Merkmale

Rohreinführung: M20/M25 mm
Distanz 12-28 cm
(plus Dose)
Farbe: grau
Anwendung: Aussendämmung,
Betonschalung, Sichtbeton
Gerippte und glatte Rohre
Diverses: 4 Nägel vormontiert

Details zur Installation



- Stufenloses, fixes Einstellungssystem
- Seitliche Laschen zur Befestigung



- Einführung zum Weiterschlaufen



ELTAG Übergangsdübel

Für M20 + M25 Rohre



1 für 2 Grössen

Ein integrierter Adapter macht es möglich – er fixiert M20 + M25 Rohre garantiert sicher. Dafür sorgt auch die rostfreie Sicherungsfeder. Der mitgelieferte Verschlusszapfen kann problemlos montiert und später wieder herausgenommen werden.

Merkmale

Rohreinführung: M20/M25
Farbe: grau
Diverses: mit Verschlusszapfen
geliefert, Nägel vormontiert

Details zur Installation



- Rohr kann mit Drehbewegung entfernt werden



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
ELTAG-ABB Übergangsdübel	126 598 040	20 / 25 mm	50 Stk.

ELTAG-ABB Schalungsmuffen

Garantiert patentiert!

Einer für alle Fälle
Er garantiert, dass das Rohr im Übergang gesichert ist, dank rostfreier patentierter Sperrfeder. Der am Übergang mitgelieferte Verschlusszapfen kann problemlos montiert und später wieder herausgenommen werden.


Merkmale
Rohreinführung: M20/M25
Anwendung: für gerippte und glatte Rohre
Diverses: mit Schutzdeckel geliefert mit Nagel

Details zur Installation



- Rohr kann mit Drehbewegung entfernt werden

BETON
BAU

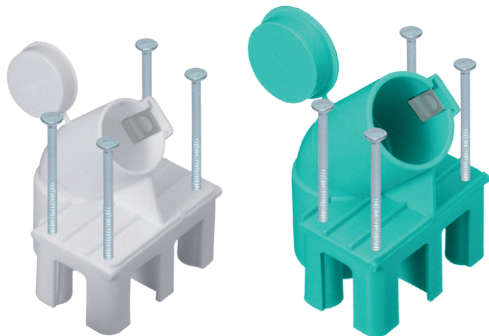

H
halogenfrei

Bestellangaben				
Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
ELTAG-ABB Schalungsmuffen	weiss, mit Nagel	126 598 020	20 mm	150 Stk.
ELTAG-ABB Schalungsmuffen	grün, mit Nagel	126 598 030	25 mm	150 Stk.


ELTAG Weibel
Elektrotechnische Artikel

www.eltag.ch



Lampen- und
Wandlampendübel

Seite 5





Einbau- und
Universaldosen

Seite 11



Rohrstütze,
Schalungsschoner,
Schalungsmuffen

Seite 33



Deckel,
Abzweigdosen,
Muffen

Seite 41



Zubehör,
Montagehilfen,
Diverses

Seite 57

HSB Steck- und Schraubdeckel

Für Abzweigdosen GR1



Der formschöne Deckel

Dank umweltfreundlichem UV-stabilisiertem Material garantiert er eine lange Lebensdauer ohne zu vergilben.

Merkmale

Anwendung: für Abzweigdosen GR1
 Farbe: weiss
 Diverses: komplett mit Bügel/
 Schraube

Details zur Installation



- Mit passender Schraube



- Mit wechselbarem Typenschild



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Steckdeckel	GR1, weiss	155 911 076	115 x 115 mm	30 Stk.
HSB Schraubdeckel	GR1, weiss	155 910 076	115 x 115 mm	30 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



HSB Steck- und Schraubdeckel

Für Abzweigdosen GR2/3



Der universelle Deckel

Er ist zum Stecken und Schrauben verwendbar.
 Dank umweltfreundlichem UV-stabilisiertem Material garantiert er eine lange Lebensdauer ohne zu vergilben.

Merkmale

Anwendung: für Abzweigdosen GR2/3
 Farbe: weiss, schwarz
 Diverses: komplett mit Schrauben
 und Federn geliefert, mit
 grüner Schutzfolie

Details zur Installation



- Mit grüner Schutzfolie



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Steckdeckel	GR2/3, weiss	155 912 076	130 x 130 mm	20 Stk.
HSB Steckdeckel	GR2/3, schwarz	155 912 576	130 x 130 mm	10 Stk.
HSB Schraubdeckel	GR2/3, weiss	155 912 066	130 x 130 mm	20 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®

Das Original

Der edle Steckdeckel

Das moderne Design EDIZIOdue® harmonisiert optisch mit allen aktuellen Schalter- und Steckdosenvon Feller. Dank umweltfreundlichem UV-stabilisiertem Material garantiert er eine lange Lebensdauer ohne zu vergilben.


Merkmale

Anwendung: für sämtliche Abzweigdosen
Diverses: mit 2 Schrauben und Kunststoffeder zur Steckmontage

Details zur Installation



- weiss, crème, grau, dunkelgrau, vanille, schwarz und coffee



- Abhebehilfe verhindert Beschädigungen



Schutzbeschichtete
Metallteile

mit Diagonalsteg



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®	weiss	145 701 000	130 x 130 mm	20 Stk.
HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®	crème	145 701 010	130 x 130 mm	10 Stk.
HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®	grau	145 701 030	130 x 130 mm	10 Stk.
HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®	dunkelgrau	145 701 040	130 x 130 mm	10 Stk.
HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®	vanille	145 701 080	130 x 130 mm	10 Stk.
HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®	schwarz	145 701 950	130 x 130 mm	10 Stk.
HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®	coffee	145 701 090	130 x 130 mm	10 Stk.
HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®	mit Diagonalsteg, weiss	145 711 000	130 x 130 mm	15 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



HSB Steckdeckel Mini Design EDIZIOdue®

Passt haargenau auf alle Lampendübel

Klein und fein

Der Steckdeckel Mini im edlen Design passend für Lampendübel und Dosen, mit Zentrumschraube für die einfache Montage. Die Ergänzung zum grossen Deckel im Design EDIZIOdue®.


Merkmale

Anwendung: Abdeckung für alle möglichen Anwendungen
Farbe: weiss
Diverses: mit 1 Schraube und Kunststoffeder zur Steckmontage

Details zur Installation



- passt haargenau auf alle Lampendübel



- Abhebehilfe verhindert Beschädigungen



Schutzbeschichtete
Metallteile



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Steckdeckel Mini Design EDIZIOdue®	145 705 000	96 x 96 mm	10 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



HSB Steckdeckel Slim

Ultraschlankes Design




Der Unsichtbare

Der Steckdeckel Slim übertrifft alle Designwünsche. Mit nur 3 mm Stärke trägt er kaum auf und integriert sich bestens in eine reduzierte Architektur. Der Diagonalsteg hält dank neu entwickelter Befestigungstechnik auf allen handelsüblichen Abzweigdosen.


Merkmale

Farbe: weiss, grau

Details zur Installation




- Ultradünn: 3mm
- Innenklemmender Diagonalsteg



- Innensteg nimmt alle Masstoleranzen auf



mit Diagonalsteg,
weiss

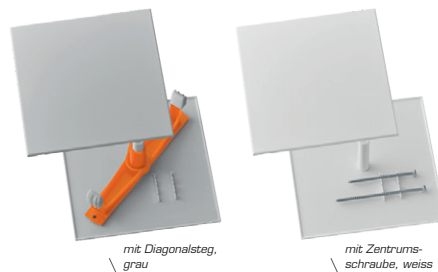

mit Diagonalsteg,
grau

mit Zentrums-
schraube, weiss



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Steckdeckel Slim	mit Diagonalsteg, weiss	145 716 000	130 x 130 mm	15 Stk.
HSB Steckdeckel Slim	mit Diagonalsteg, grau	145 716 030	130 x 130 mm	15 Stk.
HSB Steckdeckel Slim	mit Zentrumschraube, weiss	145 706 000	130 x 130 mm	10 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



HSB UP-Abzweigdose GR1

Klein und praktisch




Die Erprobte

Montiert an den Befestigungslaschen findet sie überall Platz – für Installationen jeder Art. Die Einführungen brechen problemlos aus.

Merkmale

Rohreinführung: M16/M20/M25

Farbe: hellgrau



GR1



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB UP-Abzweigdose GR1	155 010 276	94 x 94 x 65 mm	30 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



HSB UP-Abzweigdose

GR2, GR2 light, GR3, GR3 light, GR4, GR5



Die erprobte Kombination

Die UP-Abzweigdose für alle Anwendungen, komplett ausgeliefert mit genügend Einführungen.


Merkmale

Rohreinführung: M16/M20/M25/M32
 Farbe: hellgrau
 Anwendung: für sämtliche Rohre
 Diverses: mit 4 Nägel und Schutzdeckel vormontiert

Details zur Installation



- Erhöhte Einführungen liegen über Armierungsseisen

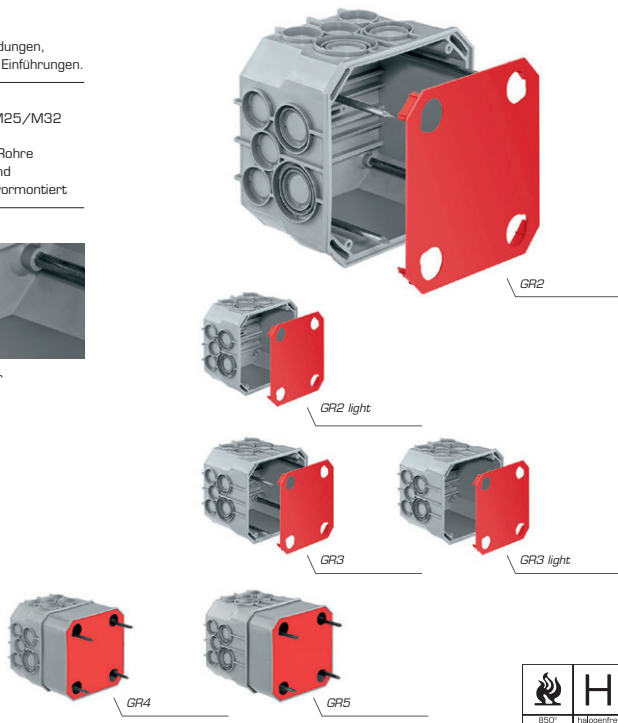

Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB UP-Abzweigdose	GR2	155 011 376	115 x 115 x 75 mm	20 Stk.
HSB UP-Abzweigdose	GR2 light, ohne Nägel	155 111 376	115 x 115 x 75 mm	20 Stk.
HSB UP-Abzweigdose	GR3	155 011 476	115 x 115 x 90 mm	20 Stk.
HSB UP-Abzweigdose	GR3 light, ohne Nägel	155 111 476	115 x 115 x 90 mm	20 Stk.
HSB UP-Abzweigdose	GR4	155 011 576	115 x 115 x 125 mm	12 Stk.
HSB UP-Abzweigdose	GR5	155 011 676	115 x 115 x 140 mm	12 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



HSB UP-Abzweigdose EMV

Schutz vor Elektromog



Abschirmung

Die Abschirmung dient der Reduktion der Strahlungsstärke und schützt somit vor Elektromog. Mit einer hochwertigen Beschichtung werden strahlende, elektromagnetische Felder abgeschirmt.

Merkmale

Rohreinführung: M16/M20/M25/M32
 Farbe: hellgrau
 Anwendung: für sämtliche Rohre



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB UP-Abzweigdose EMV	GR3	155 012 476	115 x 115 x 90 mm	1 Stk.



HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



HSB UP-Abzweigdose Easybox, Easybox Plus

Die zeitsparende Abzweigdose

Die zeitsparende Abzweigdose
Die HSB-Easybox verfügt über ausschlagbare Rohreinführungen von M16 bis M32. Alle erhältlichen Deckel passen.

Merkmale
Rohreinführung: M16/M20/M25/M32
Farbe: hellgrau
Anwendung: für flexible Rohre, einbetoniert
Diverses: mit 4 vormontierten Nägeln und Schutzdeckel geliefert


Details zur Installation




- Ausgeschlagene Augen fallen raus
- Lochboden für die Befestigung



- Mit Rückhaltesicherung
- Ohne störenden Einbuchtungen und Einbauten

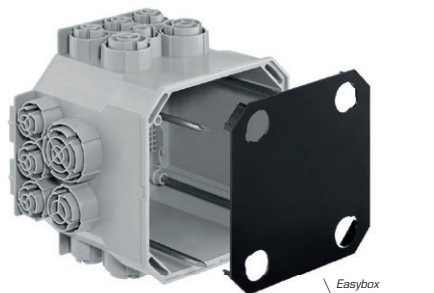

Easybox

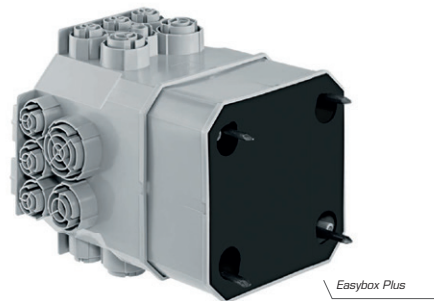

Easybox Plus



Bestellangaben

Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB UP-Abzweigdose Easybox		155 010 576	ausen 115 x 115 x 105 mm innen 105 x 105 x 95 mm	12 Stk.
HSB UP-Abzweigdose Easybox Plus	inkl. Aufsatzrahmen	155 010 676	ausen 115 x 115 x 155 mm innen 105 x 105 x 145 mm	8 Stk.

HSB Aufsatzrahmen

Für alle Abzweigdosen

Der passende Aufsatzrahmen für jede Abzweigdose

Die HSB Aufsatzrahmen bieten mehr Tiefe (+15 mm/+50 mm) und können auf alle marktüblichen Abzweigdosen aufgesteckt werden. Wird nachträglich eine Dämmschicht angebracht, kann der Aufsatzrahmen auf die bestehende Abzweigdose montiert werden.

Merkmale
Anwendung: passend zu:
155 011 376 (GR2)
155 011 476 (GR3)
155 010 576 (Easybox),
anderen marktüblichen
Abzweigdosen
Farbe: hellgrau



Bestellangaben


Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Aufsatzrahmen	155 900 906	115 x 115 x 50 mm	12 Stk.
HSB Aufsatzrahmen	155 900 916	115 x 115 x 15 mm	10 Stk.

ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen

Eine Dose für alle Ansprüche

Mit flexiblen Rohreinführungen
Mit 10 flexiblen Rohreinführungen wird die ELTAG Abzweigdose allen Ansprüchen gerecht. Das Kabel wird einfach durch die flexible Membrane gestochen. Es ergeben sich keine störenden Anbaustutzen. Bis zu 2 Zugentlastungen können an allen Seiten oder mittig montiert werden.

- Merkmale**
Farbe: grau, weiss, schwarz
Aufputz
Anwendung: aus schlagfestem Kunststoff mit weichen Membranen
Diverses:

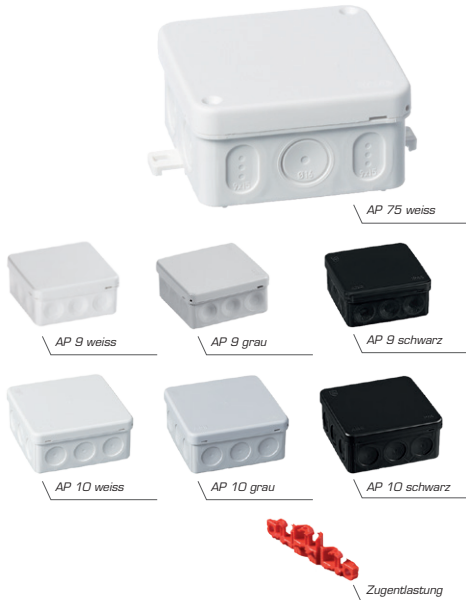

Bestellangaben				
Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 75 weiss, IP 65	152 090 049	75 x 75 x 38 mm, 2.5 mm ²	50 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 9 weiss, IP 65	152 090 029	80 x 80 x 35 mm, 2.5 mm ²	50 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 9 grau, IP 65	152 090 039	80 x 80 x 35 mm, 2.5 mm ²	50 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 9 schwarz, IP 55	152 090 059	80 x 80 x 35 mm, 2.5 mm ²	50 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 10 weiss, IP 65	152 140 029	100 x 100 x 45 mm, 6.0 mm ²	30 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 10 grau, IP 65	152 140 039	100 x 100 x 45 mm, 6.0 mm ²	30 Stk.
ELTAG-ABB AP-Abzweigdosen mit Membranen	AP 10 schwarz, IP 65	152 140 059	100 x 100 x 45 mm, 6.0 mm ²	30 Stk.
ELTAG-ABB Zugentlastung zu AP 9 / AP 10		152 900 009		100 Stk.



HSB Muffen KIR

Die Formstabilen

Die bewährte Verbindung
Die Muffe ist auch für grössere Dimensionen sauber verarbeitet.

- Merkmale**
Grössen: 16 mm bis 63 mm
Farbe: hellgrau
Anwendung: für jede Rohrart
Diverses: aus formstabilem PE Thermoplast schlagfest UV-beständig



Bestellangaben			
Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Muffen KIR	126 556 810	16 mm	100 Stk.
HSB Muffen KIR	126 556 820	20 mm	100 Stk.
HSB Muffen KIR	126 556 830	25 mm	100 Stk.
HSB Muffen KIR	126 556 840	32 mm	50 Stk.
HSB Muffen KIR	126 556 850	40 mm	10 Stk.
HSB Muffen KIR	126 556 860	50 mm	10 Stk.
HSB Muffen KIR	126 556 870	63 mm	10 Stk.



ELTAG-ABB Muffen Universal

In grau und transparent

Formstabil und zuverlässig
Saubere, weiche Muffen mit perfekter
Passform zu jedem Rohr. Mit attraktivem
Preis-Leistungs-Verhältnis.

Merkmale
Farbe: grau und transparent
Anwendung: für KRF-Rohre und glatte
Rohre



Bestellangaben				
Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
ELTAG-ABB Muffe Universal	transparent	126 560 400	16 mm	100 Stk.
ELTAG-ABB Muffe Universal	transparent	126 560 500	20 mm	100 Stk.
ELTAG-ABB Muffe Universal	transparent	126 560 600	25 mm	100 Stk.
ELTAG-ABB Muffe Universal	transparent	126 560 700	32 mm	50 Stk.
ELTAG-ABB Muffe Universal	transparent	126 560 800	40 mm	50 Stk.
ELTAG-ABB Muffe Universal	transparent	126 560 900	50 mm	10 Stk.
ELTAG-ABB Muffe Universal	transparent	126 560 910	63 mm	10 Stk.
ELTAG-ABB Muffe Universal	grau	126 557 400	16 mm	100 Stk.
ELTAG-ABB Muffe Universal	grau	126 557 500	20 mm	100 Stk.
ELTAG-ABB Muffe Universal	grau	126 557 600	25 mm	100 Stk.
ELTAG-ABB Muffe Universal	grau	126 557 700	32 mm	50 Stk.
ELTAG-ABB Muffe Universal	grau	126 557 800	40 mm	50 Stk.
ELTAG-ABB Muffe Universal	grau	126 557 900	50 mm	10 Stk.
ELTAG-ABB Muffe Universal	grau	126 557 910	63 mm	10 Stk.

ELTAG-ABB Stossmuffen
mit Feder

Hält garantiert

Für anspruchsvolle Situationen
Die ELTAG-Stossmuffe hält, was sie verspricht.
Dank der rostfreien Sicherungsfeder hält
sie gerippte wie auch glatte Rohre garantiert
zusammen.

Merkmale
Anwendung: für gerippte und glatte
Rohre

Details zur Installation




- Sparen Sie Isolierband, Zeit, Nerven und Geld





Bestellangaben				
Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder	blau	126 553 010	16 mm	500 Stk.
ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder	weiss transp.	126 553 020	20 mm	500 Stk.
ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder	grün transp.	126 553 030	25 mm	250 Stk.
ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder	blau transp.	126 553 040	32 mm	200 Stk.
ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder	weiss transp.	126 553 050	40 mm	100 Stk.
ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder	blau	126 553 060	50 mm	50 Stk.

kundennah & durchdacht

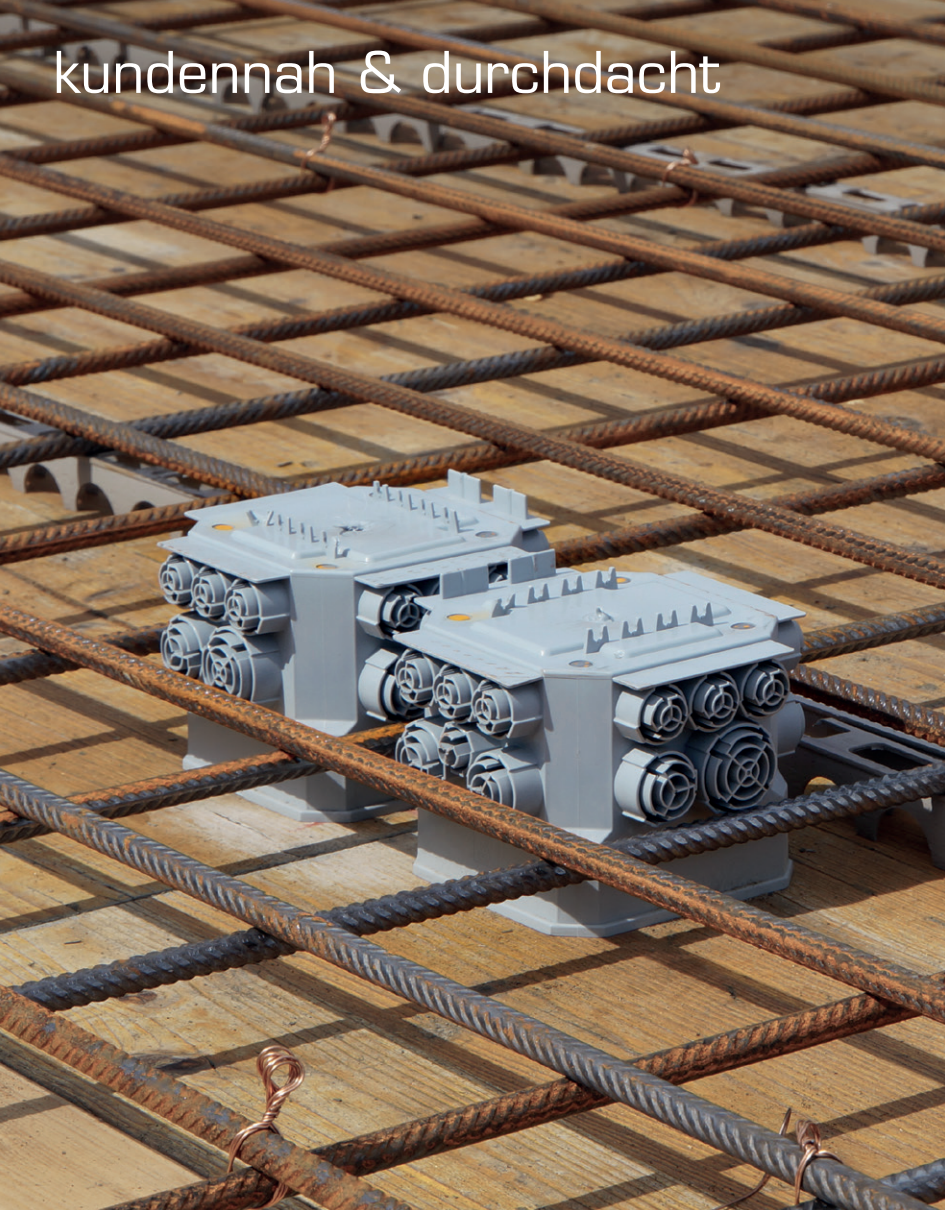

Lampen- und Wandlampendübel

Seite 5




Einbau- und Universaldosen

Seite 11



Rohrstütze, Schalungsschoner, Schalungsmuffen

Seite 33



Deckel, Abzweigdosen, Muffen

Seite 41



Zubehör, Montagehilfen, Diverses

Seite 57


HSB Winkel- und T-Stücke

Zu KIR-Rohren




Die kleinen Feinen
Sie sind klein und haben aber eine wichtige Funktion. Sie halten die verlegten Röhre zuverlässig zusammen. Die Sauberkeit im Rohr ist gewährleistet.

Merkmale
Für Rohre: M16/M20
Farbe: grau
Anwendung: für KIR-Röhre



- Einfache Montage dank Scharnieren und Schnappverbindungen

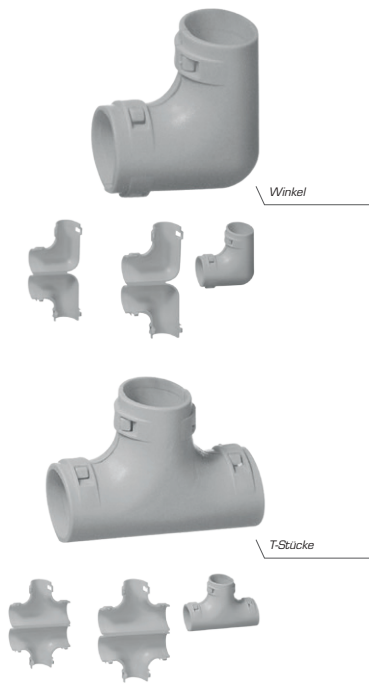

Bestellangaben				
Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit	
HSB Winkel	126 054 010	16 mm	100 Stk.	
HSB Winkel	126 054 020	20 mm	100 Stk.	
HSB T-Stück	126 064 010	16 mm	50 Stk.	
HSB T-Stück	126 064 020	20 mm	50 Stk.	

HSB Briden

Für jeden Einsatz



Formstabil
Die Briden sind aus besonders formstabilem Material hergestellt, überzeugen mit höchster Schlagfestigkeit und sind absolut UV-beständig.

Merkmale
Farbe: hellgrau, braun, weiss
Anwendung: für KIR-Röhre, Aufputzinstallation



Bestellangaben				
Bezeichnung	Varianten	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Briden	1-lappig, hellgrau	126 013 010	16 mm	100 Stk.
HSB Briden	1-lappig, hellgrau	126 013 020	20 mm	100 Stk.
HSB Briden	1-lappig, hellgrau	126 013 030	25 mm	100 Stk.
HSB Briden	1-lappig, hellgrau	126 013 040	32 mm	50 Stk.
HSB Briden	1-lappig, braun	126 013 810	16 mm	100 Stk.
HSB Briden	1-lappig, braun	126 013 820	20 mm	100 Stk.
HSB Briden	1-lappig, weiss	126 013 210	16 mm	100 Stk.
HSB Briden	1-lappig, weiss	126 013 220	20 mm	100 Stk.
HSB Briden	1-lappig, weiss	126 013 230	25 mm	50 Stk.
HSB Briden	2-lappig, hellgrau	126 014 020	20 mm	50 Stk.
HSB Briden	2-lappig, hellgrau	126 014 030	25 mm	50 Stk.
HSB Briden	2-lappig, hellgrau	126 014 040	32 mm	50 Stk.
HSB Briden	2-lappig, hellgrau	126 014 050	40 mm	50 Stk.
HSB Briden	2-lappig, hellgrau	126 014 060	50 mm	50 Stk.
HSB Briden	2-lappig, hellgrau	126 014 070	63 mm	25 Stk.

HSB Fixierungsklammer Rohrfix

Einfach fixiert

Schnell, einfach, sicher

Der HSB Rohrfix bringt höchste Sicherheit für Ihre Installationen. Er verhindert das Ausrutschen sämtlicher Rohre. Aus hochwertigem formstabilem Material.

Merkmale

Rohrtypen:	M16/M20/M25/M32
Farbe:	blau, orange, grün
Anwendung:	für alle Rohrtypen

Details zur Installation



- Einfache Montage: aufklicken – fertig



M16



M20/25



M32



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Fixierungsklammer Rohrfix	126 141 056	16 mm	100 Stk.
HSB Fixierungsklammer Rohrfix	126 141 024	20/25 mm	100 Stk.
HSB Fixierungsklammer Rohrfix	126 141 044	32 mm	50 Stk.

HSB Rohrkeil

Einfach fixiert

Eine geniale Hilfe

Er ist der kleine unverzichtbare Helfer bei jeder Rohrmontage. Keine Rostbildung nach dem Verputzen möglich.


Merkmale

Farbe:	weiss
Anwendung:	für alle Rohrtypen
Diverses:	aus elastischem Kunststoff mit Noppen

Details zur Installation



- Einstecken, Einschlagen, Fixiert
- Rohr hält im Mauerschlit

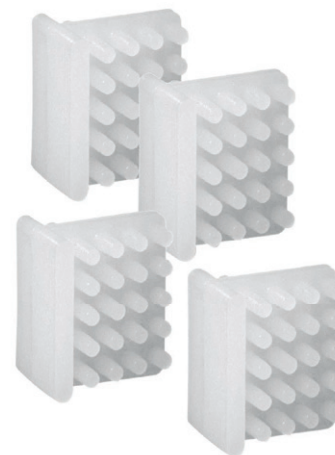

Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxB)	Einheit
HSB Rohrkeil	126 576 151	15 x 13 mm	100 Stk.

HSB Montageleiste

Für NIS-Einlasskasten


Die wiederverwendbare Montagehilfe

Sie vereinfacht die Montage der NIS-Einlasskasten mit Abstand enorm.


Merkmale

Farbe: hellgrau
Anwendung: jede Art von NIS-Dosen für 2er-Kombi lässt sich die Leiste problemlos kürzen


Details zur Installation



- Präzise Markierung der Bohrlocher



- Dose aufstecken, Leiste entfernen, Fertig!

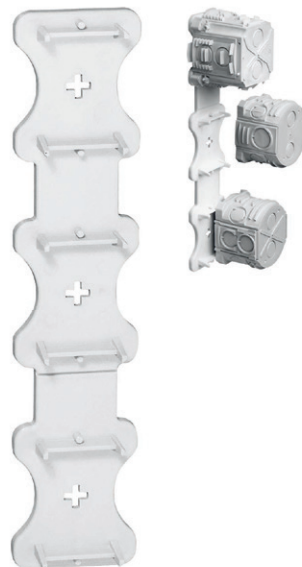

HSB Lochsägen

Milwaukee

Damit das Bohrloch perfekt passt

Mit diesen Hochleistungsbohrern der Marke Milwaukee ist ein passgenaues Bohrloch garantiert.

Merkmale

Anwendung: 65 mm passend zu:
372 601 276
372 601 676
372 602 676
73 mm passend zu:
372 605 676
372 500 676
372 510 676
372 501 686
372 507 676
Diverses: Bi-metall



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Montageleiste	372 801 606	275 x 60 x 40 mm	25 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



Bestellangaben

Bezeichnung	E-No.	Masse (LxBxT)	Einheit
HSB Lochsägen	983 228 708	Ø 65 mm	1 Stk.
HSB Lochsägen	983 228 718	Ø 73 mm	1 Stk.

HSB WEIBEL
praktisch installieren

www.hsb-weibel.ch



Produkteübersicht

K1 • Lampen- und Wandlampendübel			
E-No.	Einheit	Bezeichnung	Seite
920 991 009	10 Stk.	HSB EB-Gehäuse Lumina ohne Tunnel, Innen-Ø 90 mm	6
920 992 009	8 Stk.	HSB EB-Gehäuse Lumina mit Tunnel, Tunnel 90 mm, h/v	6
920 993 009	6 Stk.	HSB EB-Gehäuse Lumina mit Tunnel, Tunnel 150 mm, h/v	6
920 994 269	10 Stk.	Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina, Ø 26 mm	6
920 994 329	10 Stk.	Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina, Ø 32 mm	6
920 994 379	10 Stk.	Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina, Ø 37 mm	6
920 994 449	10 Stk.	Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina, Ø 44 mm	6
920 994 689	10 Stk.	Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina, Ø 68 mm	6
920 994 809	10 Stk.	Frontteil für HSB EB-Gehäuse Lumina, Ø 80 mm	6
165 920 176	40 Stk.	HSB Lampendübel Basic, ohne Nägel / Rohreinführungen geschlossen	7
165 920 276	40 Stk.	HSB Lampendübel Basic, ohne Nägel / Rohreinführungen offen	7
165 921 276	40 Stk.	HSB Lampendübel Basic, mit Nägel / Rohreinführungen offen	7
165 922 176	40 Stk.	HSB Lampendübel Easy, mit Nägel	8
168 924 176	20 Stk.	HSB Lampendübel Mini, ohne Nägel	9
168 924 976	10 Stk.	HSB Lampendübel aufsatz	9
165 930 076	50 Stk.	HSB Wandlampendübel	10

K2 • Einbau- und Universaldosen			
E-No.	Einheit	Bezeichnung	Seite
372 601 276	100 Stk.	HSB Hohlwanddose Basic, Gr. 1x1, Einbautiefe 40 mm	12
372 601 676	100 Stk.	HSB Hohlwanddose Basic, Gr. 1x1, Einbautiefe 50 mm	12
372 604 676	50 Stk.	HSB Hohlwanddose Basic, Gr. 2x1, Einbautiefe 50 mm	12
372 601 776	80 Stk.	HSB Hohlwanddose Basic, Gr. 1x1, Einbautiefe 65 mm	12
372 602 776	40 Stk.	HSB Hohlwanddose Basic, Gr. 2x1, Einbautiefe 65 mm	12
372 603 776	25 Stk.	HSB Hohlwanddose Basic, Gr. 3x1, Einbautiefe 65 mm	12
372 602 676	100 Stk.	HSB Hohlwanddose Basic Perfo	13
372 601 876	100 Stk.	HSB Hohlwanddose Basic Dose ohne Flansch	14
372 800 776	50 Stk.	HSB Manschetten , Gr. 1x1	15
372 800 876	20 Stk.	HSB Manschetten , Gr. 2x1	15
372 605 676	100 Stk.	HSB Hohlwanddose Universal	16
372 600 676	100 Stk.	HSB Hohlwanddose Perfekt	17
372 800 076	100 Set	Befestigungsbänder zu HSB Hohlwanddose Perfekt	17
372 690 06	1 Stk.	HSB Hohlwanddose Perfekt EMV	18
372 500 676	100 Stk.	HSB Hohlwanddose Ideal, Gr. 1x1	19
372 502 676	50 Stk.	HSB Hohlwanddose Ideal, Gr. 2x1	19
372 503 676	30 Stk.	HSB Hohlwanddose Ideal, Gr. 3x1	19
372 510 676	100 Stk.	HSB Hohlwanddose Ideal International, Gr. 1x1	19
372 808 676	50 Stk.	HSB Ideal Zwischenstück International	19

Produkteübersicht

K2 • Einbau- und Universaldosen			
E-No.	Einheit	Bezeichnung	Seite
372 502 776	30 Stk.	HSB Hohlwanddose Ideal, Gr. 2x1	20
372 504 676	20 Stk.	HSB Hohlwanddose Ideal, Gr. 2x2	20
372 503 776	20 Stk.	HSB Hohlwanddose Ideal, Gr. 3x1	20
372 506 676	10 Stk.	HSB Hohlwanddose Ideal, Gr. 3x2	20
372 509 676	10 Stk.	HSB Hohlwanddose Ideal, Gr. 3x3	20
372 504 776	15 Stk.	HSB Hohlwanddose Ideal, Gr. 4x1	20
372 502 509	100 Stk.	HSB Einlasskasten NIS, Gr. 1x1	21
372 501 686	100 Stk.	HSB Einlasskasten NIS Kombi, Gr. 1x1	22
372 104 026	50 Stk.	HSB Einlasskasten NIS Kombi, Gr. 2x1	22
372 111 126	20 Stk.	HSB Einlasskasten NIS Kombi, Gr. 2x2	22
372 107 026	30 Stk.	HSB Einlasskasten NIS Kombi, Gr. 3x1	22
372 112 126	10 Stk.	HSB Einlasskasten NIS Kombi, Gr. 3x2	22
372790 076	1 Stk.	HSB Einlasskasten NIS Kombi EMV, Gr. 1x1	23
372 502 519	100 Stk.	HSB Einlasskasten NIS mit Schutzdeckel, Gr. 1x1	24
372 809 676	25 Set	HSB Schutzdeckel , Gr. 1x1	24
372 507 676	100 Stk.	HSB Einlasskasten NIS International, Gr. 1x1	25
372 807 676	50 Stk.	HSB Zwischenstück	25
372 502 876	50 Stk.	HSB Einlasskasten Easy-Click, Gr. 1x1	26
372 501 776	100 Stk.	HSB Einlasskasten mit Rippen, Gr. 1x1	27
372 103 106	10 Stk.	HSB Flügeldose	28
372 103 206	10 Stk.	HSB Flügeldose NUP	29
372 102 106	100 Stk.	HSB Einlasskasten Basic, Gr. 1x1	30
372 102 206	60 Stk.	HSB Einlasskasten Basic, Gr. 2x1	30
372 102 306	40 Stk.	HSB Einlasskasten Basic, Gr. 3x1	30
372 102 116	100 Stk.	HSB Einlasskasten Basic International, Gr. 1x1	30
372 111 747	50 Stk.	HSB Einlasskasten Vario, mit Deckel, Gr. 1x1	31
372 101 734	30 Stk.	HSB Einlasskasten Vario, Gr. 2x1	31
372 101 737	20 Stk.	HSB Einlasskasten Vario, Gr. 2x2	31
372 101 735	20 Stk.	HSB Einlasskasten Vario, Gr. 3x1	31
372 101 738	10 Stk.	HSB Einlasskasten Vario, Gr. 3x2	31
372 101 739	10 Stk.	HSB Einlasskasten Vario, Gr. 3x3	31
372 101 736	15 Stk.	HSB Einlasskasten Vario, Gr. 4x1	31

K3 • Rohrstütze, Schalungsschoner, Schalungsmuffen			
E-No.	Einheit	Bezeichnung	Seite
126 585 150	80 Stk.	HSB Schalungsschoner Basic	34
126 587 150	30 Stk.	HSB Schalungsschoner Sprint	35
126 587 160	30 Stk.	HSB Schalungsschoner Sprint Mini	36
126 579 102	50 Stk.	HSB Rohrstütze	37
126 579 502	20 Stk.	HSB Rohrstütze Echo	37
372 900 076	10 Stk.	HSB Distanzträger Kombi	38

Produkteübersicht

K3 • Rohrstütze, Schalungsschoner, Schalungsmuffen			
E-No.	Einheit	Bezeichnung	Seite
126 598 040	50 Stk.	ELTAG-ABB Übergangsdübel, 20 / 25 mm	39
126 598 020	150 Stk.	ELTAG-ABB Schalungsmuffen, 20 mm, weiss, mit Nägel	40
126 598 030	150 Stk.	ELTAG-ABB Schalungsmuffen, 25 mm, grün, mit Nägel	40

K4 • Deckel, Abzweigdosens, Muffen			
E-No.	Einheit	Bezeichnung	Seite
155 911 076	30 Stk.	HSB Steckdeckel, GR1, weiss	42
155 910 076	30 Stk.	HSB Schraubdeckel, GR1, weiss	42
155 912 076	20 Stk.	HSB Steckdeckel, GR2/3, weiss	43
155 912 576	10 Stk.	HSB Steckdeckel, GR2/3, schwarz	43
155 912 066	20 Stk.	HSB Schraubdeckel, GR2/3, schwarz	43
145 701 000	20 Stk.	HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®, weiss	44
145 701 010	10 Stk.	HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®, crème	44
145 701 030	10 Stk.	HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®, grau	44
145 701 040	10 Stk.	HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®, dunkelgrau	44
145 701 080	10 Stk.	HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®, vanille	44
145 701 950	10 Stk.	HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®, schwarz	44
145 701 090	10 Stk.	HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®, coffee	44
145 711 000	15 Stk.	HSB Steckdeckel Design EDIZIOdue®, mit Diagonalsteg, weiss	44
145 705 000	10 Stk.	HSB Steckdeckel Mini Design EDIZIOdue®	45
145 716 000	15 Stk.	HSB Steckdeckel Slim, mit Diagonalsteg, weiss	46
145 716 030	15 Stk.	HSB Steckdeckel Slim, mit Diagonalsteg, grau	46
145 706 000	10 Stk.	HSB Steckdeckel Slim, mit Zentrumsschraube, weiss	46
155 010 276	30 Stk.	HSB UP-Abzweigdose GR1	47
155 911 076	30 Stk.	HSB Steckdeckel zu UP-Abzweigdose	47
155 011 376	20 Stk.	HSB UP-Abzweigdose GR2	48
155 111 376	20 Stk.	HSB UP-Abzweigdose Light GR2, ohne Nägel	48
155 011 476	20 Stk.	HSB UP-Abzweigdose GR3	48
155 111 476	20 Stk.	HSB UP-Abzweigdose Light GR3, ohne Nägel	48
155 011 576	12 Stk.	HSB UP-Abzweigdose GR4	48
155 011 676	12 Stk.	HSB UP-Abzweigdose GR5	48
155 012 476	1 Stk.	HSB UP-Abzweigdose EMV GR3	49
155 010 576	12 Stk.	HSB UP-Abzweigdose Easybox	50
155 010 676	8 Stk.	HSB UP-Abzweigdose Easybox Plus, inkl. Aufsetzrahmen	50
155 900 906	12 Stk.	HSB Aufsatzrahmen	51

Produkteübersicht

K4 • Deckel, Abzweigdosens, Muffen			
E-No.	Einheit	Bezeichnung	Seite
152 090 049	50 Stk.	ELTAG-ABB Abzweigdosens mit Membranen (weiss), AP 75	52
152 090 029	50 Stk.	ELTAG-ABB Abzweigdosens mit Membranen (weiss), AP 9	52
152 090 039	50 Stk.	ELTAG-ABB Abzweigdosens mit Membranen (grau), AP 9	52
152 090 059	50 Stk.	ELTAG-ABB Abzweigdosens mit Membranen (schwarz), AP 9	52
152 140 029	30 Stk.	ELTAG-ABB Abzweigdosens mit Membranen (weiss), AP 10	52
152 140 039	30 Stk.	ELTAG-ABB Abzweigdosens mit Membranen (grau), AP 10	52
152 140 059	30 Stk.	ELTAG-ABB Abzweigdosens mit Membranen (schwarz), AP 10	52
152 900 009	100 Stk.	ELTAG-ABB Zugentlastung zu AP 9 / AP 10	52
126 556 810	100 Stk.	HSB Muffen KIR, 16 mm	53
126 556 820	100 Stk.	HSB Muffen KIR, 20 mm	53
126 556 830	100 Stk.	HSB Muffen KIR, 25 mm	53
126 556 840	50 Stk.	HSB Muffen KIR, 32 mm	53
126 556 850	10 Stk.	HSB Muffen KIR, 40 mm	53
126 556 860	10 Stk.	HSB Muffen KIR, 50 mm	53
126 556 870	10 Stk.	HSB Muffen KIR, 63 mm	53
126 560 400	100 Stk.	ELTAG-ABB Muffen Universal, 16 mm, Transparent (TR)	54
126 560 500	100 Stk.	ELTAG-ABB Muffen Universal, 20 mm, Transparent (TR)	54
126 560 600	100 Stk.	ELTAG-ABB Muffen Universal, 25 mm, Transparent (TR)	54
126 560 700	50 Stk.	ELTAG-ABB Muffen Universal, 32 mm, Transparent (TR)	54
126 560 800	50 Stk.	ELTAG-ABB Muffen Universal, 40 mm, Transparent (TR)	54
126 560 900	10 Stk.	ELTAG-ABB Muffen Universal, 50 mm, Transparent (TR)	54
126 560 910	10 Stk.	ELTAG-ABB Muffen Universal, 63 mm, Transparent (TR)	54
126 557 400	100 Stk.	ELTAG-ABB Muffen Universal, 16 mm, Grau (GU)	54
126 557 500	100 Stk.	ELTAG-ABB Muffen Universal, 20 mm, Grau (GU)	54
126 557 600	100 Stk.	ELTAG-ABB Muffen Universal, 25 mm, Grau (GU)	54
126 557 700	50 Stk.	ELTAG-ABB Muffen Universal, 32 mm, Grau (GU)	54
126 557 800	50 Stk.	ELTAG-ABB Muffen Universal, 40 mm, Grau (GU)	54
126 557 900	10 Stk.	ELTAG-ABB Muffen Universal, 50 mm, Grau (GU)	54
126 557 910	10 Stk.	ELTAG-ABB Muffen Universal, 63 mm, Grau (GU)	54
126 553 010	500 Stk.	ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder, 16 mm, blau	55
126 553 020	500 Stk.	ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder, 20 mm, weiss transp.	55
126 553 030	250 Stk.	ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder, 25 mm, grün transp.	55
126 553 040	200 Stk.	ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder, 32 mm, blau transp.	55
126 553 050	100 Stk.	ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder, 40 mm, weiss transp.	55
126 553 060	50 Stk.	ELTAG-ABB Stossmuffen mit Feder, 50 mm, blau	55

Produkteübersicht

K5 • Kleinmaterial, Montagehilfen, Diverses

E-No.	Einheit	Bezeichnung	Seite
126 054 010	100 Stk.	HSB Winkel , 16 mm, grau	58
126 054 020	100 Stk.	HSB Winkel , 20 mm, grau	58
126 064 010	50 Stk.	HSB T-Stück , 16 mm, grau	58
126 064 020	50 Stk.	HSB T-Stück , 20mm, grau	58
126 013 010	100 Stk.	HSB Briden 1-lappig 16 mm, hellgrau	59
126 013 020	100 Stk.	HSB Briden 1-lappig 20 mm, hellgrau	59
126 013 030	100 Stk.	HSB Briden 1-lappig 25 mm, hellgrau	59
126 013 040	50 Stk.	HSB Briden 1-lappig 32 mm, hellgrau	59
126 013 810	100 Stk.	HSB Briden 1-lappig 16 mm, braun	59
126 013 820	100 Stk.	HSB Briden 1-lappig 20 mm, braun	59
126 013 210	100 Stk.	HSB Briden 1-lappig 16 mm, weiss	59
126 013 220	100 Stk.	HSB Briden 1-lappig 20 mm, weiss	59
126 013 230	50 Stk.	HSB Briden 1-lappig 25 mm, weiss	59
126 014 020	50 Stk.	HSB Briden 2-lappig 20 mm, grau	59
126 014 030	50 Stk.	HSB Briden 2-lappig 25 mm, grau	59
126 014 040	50 Stk.	HSB Briden 2-lappig 32 mm, grau	59
126 014 050	50 Stk.	HSB Briden 2-lappig 40 mm, grau	59
126 014 060	50 Stk.	HSB Briden 2-lappig 50 mm, grau	59
126 014 070	25 Stk.	HSB Briden 2-lappig 63 mm, grau	59
126 141 056	100 Stk.	HSB Fixierungsklammer Rohrfix blau, 16 mm	60
126 141 024	100 Stk.	HSB Fixierungsklammer Rohrfix orange, 20/25 mm	60
126 141 044	50 Stk.	HSB Fixierungsklammer Rohrfix grün, 32 mm	60
126 576 151	100 Stk.	HSB Rohrkeil	61
372 801 606	25 Stk.	HSB Montageleiste	62
983 228 708	1 Stk.	HSB Lochsägen	63
983 228 718	1 Stk.	HSB Lochsägen	63

Grossisten-Verzeichnis



A.SAESSELI + CO. AG
Elektrotechnische Artikel en gros

A. Saesseli + Co. AG

verkauf@saesseli.ch, www.elektrogrosshandel.ch

Pflanzschulstrasse 17, 8400 Winterthur, T : 052 235 26 26



A. Steffen AG

verkauf@steffen.ch, www.steffen.ch

Limmatstrasse 8, 8957 Spreitenbach, T : 056 417 99 11



Einfach.Mehr.
Efficacité.Maîtrise.
Efficienza.Maestria.

Elektro-Material AG

www.elektro-material.ch

Genuastrasse 15, 4142 Münchenstein
T : 061 286 13 13, em-ba@e-m.ch
Riedbachstrasse 165, 3027 Bern
T : 031 985 85 85, em-be@e-m.ch
Rue Eugène-Marziano 14, Case postale 1527, 1211 Genève 26
T : 022 309 13 13, em-ge@e-m.ch
Thaler Strasse 1, 9410 Heiden
T : 071 898 01 01, em-he@e-m.ch
Avenue de Longemalle 13, 1020 Renens-Lausanne
T : 021 637 11 00, em-la@e-m.ch
Via Industria 6, Casella postale 453, 6814 Lamone-Lugano
T : 091 612 20 20, em-lu@e-m.ch
Tribtschenstrasse 61, 6005 Luzern
T : 041 368 08 88, em-lz@e-m.ch
Rue Traversière, 1950 Sion, em-si@e-m.ch
T : 027 324 40 60 (deutsch) / 027 324 40 50 (franz.)
Juchstrasse 9, 8048 Zürich
T : 044 278 12 12, em-zh@e-m.ch
EM Licht Kompetenzzentrum, Juchstrasse 9, 8048 Zürich
T : 044 278 73 73, licht@e-m.ch



Elektrobedarf Troller

Elektromaterial Solaranlagen Stromspeicher

Elektrobedarf Troller

info@elektrobedarf.ch, www.elektrobedarf.ch

Riedtalstrasse 26, 4800 Zofingen, T : 062 745 90 50



EL Kabel AG

verkauf@elkabel.ch, www.elektrogrosshandel.ch

Leisibachstrasse 9, 6037 Root, T : 041 455 50 70



Kertész Kabel AG

info@kerteszkabel.ch, www.kerteszkabel.ch

Wibachstrasse 8, CH-8153 Rümlang, T : 044 818 83 83

Grossisten-Verzeichnis



Otto Fischer AG

admin@ofag.ch, www.ottofischer.ch

Aargauerstrasse 2, Postfach, 8010 Zürich, T : 044 276 76 76



Plica AG

verkauf@plica.ch, www.plica.ch

Zürcherstrasse 350, 8500 Frauenfeld 1, T : 052 723 67 20



Standard AG

verkauf@standard.ch, www.elektrogrosshandel.ch

Freulerstrasse 6, 4127 Birsfelden-Basel, T : 061 378 82 00



Sonepar Suisse AG/SA

www.sonepar.ch

Deutschschweiz

Hertistrasse 31, 8304 Wallisellen
T : 044 839 57 11, verkauf_wa@sonepar.ch
Sonnmatthof 6, 6023, Rothenburg
T : 041 259 40 50, verkauf_ro@sonepar.ch
Edisonstrasse 5, 9015 St.Gallen
T : 071 314 77 77, verkauf_sg@sonepar.ch
Hofackerstrasse 40, 4132 Muttlenz
T : 061 404 47 47, verkauf_mu@sonepar.ch
Worblentalstrasse 2, 3063 Ittigen
T : 031 917 40 30, verkauf_it@sonepar.ch

Romandie

Avenue de Longueville 17, 2013 Colombier
T : 032 737 88 88, vente_co@sonepar.ch
Rue de Lausanne 79, 1020 Renens
T : 021 637 01 88, vente_re@sonepar.ch
Rue de la Bergère 3, 1217 Meyrin
T : 022 782 55 56, vente_ge@sonepar.ch
Route des jeunes 105, 1227 Carouge
T : 022 342 01 60, vente_ge@sonepar.ch
Route de l'Aéroport 37, 1950 Sion
T : 027 451 80 10, vente_vs@sonepar.ch
Kantonsstrasse 57, 3930 Visp-Eyholz
T : 027 451 80 20, verkauf_vs@sonepar.ch

Tessin

via Boschina 21a, 6963 Pregassona
T : 091 973 22 64, ordini@sonepar.ch
via Linoleum 14, 6512 Giubiasco
T : +41 91 850 05 35, ordini@sonepar.ch



Texag Handels AG

info@texag.ch, www.texag.ch

Breitfeldstrasse 19, 3252 Worben, T : 031 818 40 40

100%

SWISS MADE

Aus einer Hand

ENTWICKLUNG, HERSTELLUNG UND VERTRIEB

Praktisch installieren

MIT MARKTORIENTIERTEN PRODUKTEN

35 Jahre

FÜHRENDES KNOW-HOW