

HSB Proteggicassero Sprint

La forza della forma



✓ 2 chiodi premontati


Con staffa di stabilizzazione

Previene lo schiacciamento del tubo in fase di betonaggio. Grazie alla forma conica la protezione si stacca da sola in fase di disarmo.

Proprietà

Entrata tubi: M20/M25/M32
Colore: trasparente
Utilizzo: per tubi scanalati e tubi lisci

Dettagli per l'installazione

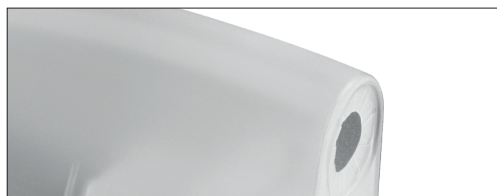

- Entrata tubi di facile accesso



Références

Descrizione	Nr E	Dimensioni (LxAxP)	Unità
HSB Proteggicassero Sprint	126 587 150	225 x 58 x 70 mm	30 pezzi